

PRESSACAVI MAXIBRASS PASSO METRICO **2900DP.M40N**

completi di dischi in schiuma di Polietilene già montati

Pressacavi MAXIbrass in Ottone nichelato, completi di dischi in schiuma di Polietilene già montati.




PRESSACAVI MAXIBRASS PASSO METRICO 2900DP.M40N

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Foro Fissaggio	40,5 mm
Diametro massimo di serraggio	28 mm
Diametro minimo di serraggio	19 mm
Imballo standard	10
Apertura della chiave (per la testa)	45 mm
Lunghezza minima del serraggio	34 mm
Lunghezza massima del serraggio	42 mm
Diametro dell'esagono	50 mm
Filettatura	M40X1,5
Altezza del filetto	9 mm
Materiale (Corpo)	Ottone nichelato
Materiale (Guarnizione)	Neoprene 80 sh A
Materiale (Griffe di serraggio)	Poliammide PA6.6
Materiale (O-Ring)	Gomma Nitril Butadiene NBR 70 sh A
Materiale (Disco in schiuma)	Polietilene PE
Spessore	2 mm
Grado IP	68
Temperatura minima di applicazione	-25 °C
Temperatura massima di applicazione	100 °C

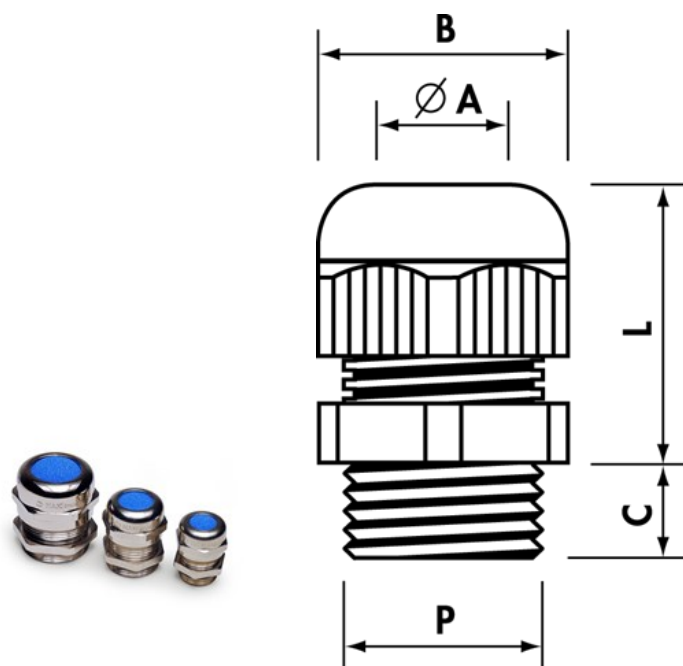

PRESSACAVI MAXIBRASS PASSO METRICO 2900DP.M40N

Prodotti correlati

Pressacavi

ACCESSORI 2043

20435040N

20436340N

CONTRODADI 2033 - 2033M40N

GUARNIZIONI 1890 - 1895

GUARNIZIONI PIANE FD - FDM40

ACCESSORI 2093

20932540N

20933240N

CONTRODADI PER PRESSACAVI "EMC" 20N3 - 20N3M40N

Guarnizioni multiforo 36

36A3M40106

36A3M4078

Tappi TCP - TCP50