

PRESSACAVI MAXIBRASS PASSO METRICO **2900DP.M63N**

completi di dischi in schiuma di Polietilene già montati

Pressacavi MAXIbrass in Ottone nichelato, completi di dischi in schiuma di Polietilene già montati.




PRESSACAVI MAXIBRASS PASSO METRICO 2900DP.M63N

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Foro Fissaggio	64 mm
Diametro massimo di serraggio	45 mm
Diametro minimo di serraggio	34 mm
Imballo standard	5
Apertura della chiave (per la testa)	67 mm
Lunghezza minima del serraggio	40 mm
Lunghezza massima del serraggio	52 mm
Diametro dell'esagono	74 mm
Filettatura	M63X1,5
Altezza del filetto	15 mm
Materiale (Corpo)	Ottone nichelato
Materiale (Guarnizione)	Neoprene 80 sh A
Materiale (Griffe di serraggio)	Poliammide PA6.6
Materiale (O-Ring)	Gomma Nitril Butadiene NBR 70 sh A
Materiale (Disco in schiuma)	Polietilene PE
Spessore	2 mm
Grado IP	68
Temperatura minima di applicazione	-25 °C
Temperatura massima di applicazione	100 °C

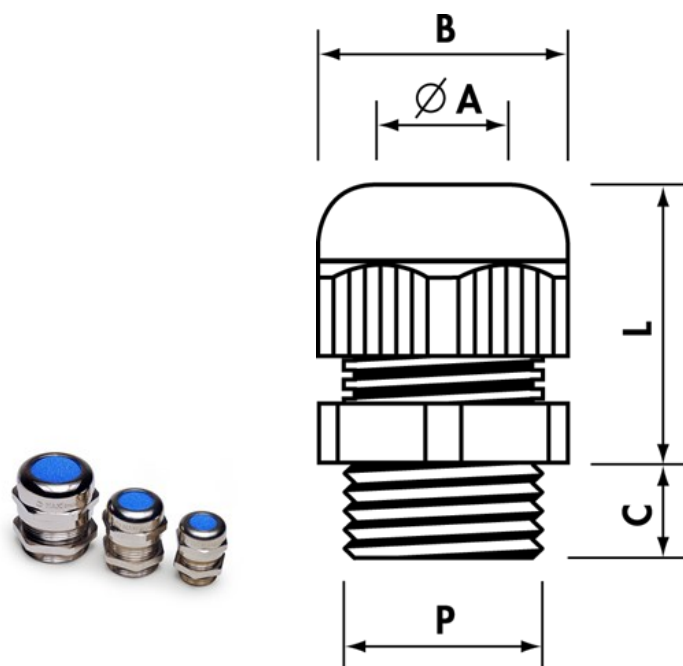

PRESSACAVI MAXIBRASS PASSO METRICO **2900DP.M63N**

Prodotti correlati

Pressacavi

ACCESSORI 2093 - 20935063N

CONTRODADI PER PRESSACAVI "EMC" 20N3 - 20N3M63N

Tappi TCP - TCP70

CONTRODADI 2033 - 2033M63N

GUARNIZIONI PIANE FD - FDM63