

TARGHETTE SEGNACAVO MG-TPM 40041

per tubetti PM

Le targhette MG-TPM vengono utilizzate per la siglatura di cavi, guaine, tubi e componentistica.

La scheda è strutturata a lisca: staccando gli steli che la compongono, le targhette si presentano pronte per essere inserite nei tubetti.

Per la stampa dei prodotti privi di alogeni utilizzare il nastro [MG2-EPTR PREMIUM](#).



TEST DI LABORATORIO



CEI EN 61010-1

INDELEBILITA'

Ed.2 equivalente a VDE 0411-1

Prescrizioni di sicurezza per apparecchi elettrici di misura, controllo e per utilizzo in laboratorio

Parte 1: Prescrizioni generali

Questa norma, prevede che il materiale e la stampa, debbano resistere al passaggio (la norma dice pulizia) di agenti chimici normalmente usati nell'industria.

Le prove di laboratorio Cembre: mediante lo sfregamento a mano, senza eccessiva pressione, per 30 secondi con un panno imbevuto dello specifico detergente o se non specificato di alcool isopropilico.

CEMBRE STANDARD

INDELEBILITA'

Questo test è stato ideato per simulare la pulizia delle superfici mediante prodotti chimici.

La verifica avviene mediante 30 passaggi totali, con panno imbevuto di etanolo 95% e verifica mediante esame a vista ogni 10 passaggi successivi.

UNI EN ISO 175

RESISTENZA AGENTI CHIMICI LIQUIDI

Metodi di prova per la determinazione degli effetti dell'immersione nei prodotti chimici liquidi

La presente norma internazionale specifica un metodo di esposizione di provini di materia plastica ad agenti chimici liquidi e dei metodi di determinazione delle variazioni di caratteristiche risultanti da tale esposizione.

Essa comprende la prova per immersione per una durata di 24 ore di tutta la superficie del provino ed è applicabile a tutte le materie plastiche solide, presentate sotto forma di materiali da stampaggio o da estrusione, lastre, tubi, barre o fogli di spessore maggiore di 0,1 mm.

I provini sono immersi completamente in un liquido di prova per un tempo e a una temperatura specificati.

Le loro caratteristiche sono determinate prima dell'immersione, dopo il ritiro dal liquido e dopo l'essiccamento.

I metodi di prova specificati sono i seguenti:


- > variazioni di massa, di dimensioni e di aspetto, immediatamente dopo il ritiro dal liquido e dopo ritiro ed essiccamento
- > variazione delle caratteristiche fisiche (meccaniche, termiche, ottiche, ecc.) immediatamente dopo il ritiro dal liquido e dopo l'essiccamento.
- > la quantità del liquido assorbito
- > il liquidi utilizzati da Cembre per questa prova sono: Acido cloridrico, Acido nitrico, Acido fluoridrico.

TARGHETTE SEGNACAVO MG-TPM 40041

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Colore	Giallo
Altezza	4 mm
Lunghezza	12 mm
Quantità per scheda	45
Imballo standard	2.250
SWcode	2
Forma geometrica	Rettangolo con angoli smussati
Classe UL94	V0
Privo di Silicone	sì
Materiale	ABS
Temperatura minima di utilizzo	-30 °C
Temperatura massima di utilizzo	80 °C

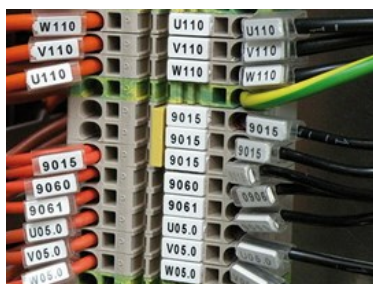

TARGHETTE SEGNACAVO MG-TPM 40041

Prodotti correlati

Tubetti

TUBETTI SEGNACAVO PM

PM-00 50010	PM-00 50012	PM-00 50012-HF
PM-00 50080	PM-01 50110	PM-01 50112
PM-01 50112-HF	PM-01 50180	PM-02 50210
PM-02 50212	PM-02 50212-HF	PM-02 50280
PM-03 50310	PM-03 50312	PM-03 50312-HF
PM-03 50380	PM-04 50410	PM-04 50411
PM-04 50480	PM-05 50510	PM-05 50580
PM-06 50610	PM-06 50680	PM-DT 55010
PM-DT 55080	PM-ET 53010	

TUBETTI SIGLACOMPONENTI ADESIVI PM-AC

PM-AC 51010N	PM-AC 51080N
--------------	--------------

TUBETTI SEGNACAVO PM-L

PM-01L 10110	PM-01L 10180	PM-02L 10210
PM-02L 10280		

Prodotti usati per la stampa

Piastre

PIASTRE MG2-PWC - MG2-PWC 991000

PIASTRE MG-PWC - MG-PWC 990720

Inchiostro

NASTRI MONOCROMATICI MG2-ETR

Argento MG2-ETR 991607	Bianco MG2-ETR 991606	Blu MG2-ETR 991601
Nero MG2-ETR 991600	Rosso MG2-ETR 991602	Verde MG2-ETR 991603

NASTRI MONOCROMATICI MG-ETR

MG-ETR 990718	MG-ETR 990725	MG-ETR 990726
MG-ETR 990727	MG-ETR 990832	

Stampanti

Stampante a trasferimento termico MARKINGenius MG2 - MARKINGenius MG2

Stampante a trasferimento termico MG-757-FC - MG-757FC 990715

