


# TARGHETTE PER MORSETTI MG-CPM-01 41046

Per Weidmüller, Wago Top Job e ABB Entelec

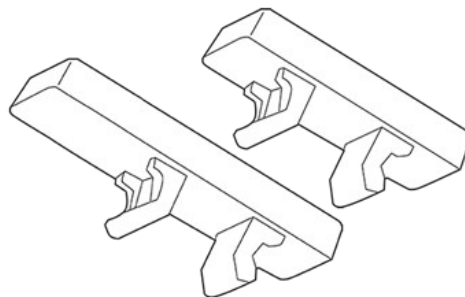

TEST DI LABORATORIO 

## UNI EN ISO 175

### RESISTENZA AGENTI CHIMICI LIQUIDI

Metodi di prova per la determinazione degli effetti dell'immersione nei prodotti chimici liquidi

La presente norma internazionale specifica un metodo di esposizione di provini di materia plastica ad agenti chimici liquidi e dei metodi di determinazione delle variazioni di caratteristiche risultanti da tale esposizione.

Essa comprende la prova per immersione per una durata di 24 ore di tutta la superficie del provino ed è applicabile a tutte le materie plastiche solide, presentate sotto forma di materiali da stampaggio o da estrusione, lastre, tubi, barre o fogli di spessore maggiore di 0,1 mm.

I provini sono immersi completamente in un liquido di prova per un tempo e a una temperatura specificati.

Le loro caratteristiche sono determinate prima dell'immersione, dopo il ritiro dal liquido e dopo l'essiccamento.

I metodi di prova specificati sono i seguenti:

- > variazioni di massa, di dimensioni e di aspetto, immediatamente dopo il ritiro dal liquido e dopo ritiro ed essiccamento
- > variazione delle caratteristiche fisiche (meccaniche, termiche, ottiche, ecc.) immediatamente dopo il ritiro dal liquido e dopo l'essiccamento.
- > la quantità del liquido assorbito
- > il liquidi utilizzati da Cembre per questa prova sono: Acido cloridrico, Acido nitrico, Acido fluoridrico.

## DIN 30643

### RESISTENZA ALLO STROFINAMENTO E ALL'ABRASIONE

DIN 30643

Questa norma specifica un metodo di prova per determinare la resistenza allo strofinamento ed alla abrasione di etichette, stampe e rivestimenti di segnali.

Questo metodo può essere applicato per superfici piane che sono esposte a sollecitazioni e a forze meccaniche

come sfregamento e a sollecitazioni chimiche come i liquidi di pulizia.

La leggibilità della scritta viene verificata secondo la norma DIN 1450.

I seguenti materiali stampati con il nastro **MG2-EPTR 991611 Premium** sono certificati **DIN 30643-A-S-3**:


- >PVC rigido flat colore bianco.
  - >Policarbonato rigido flat colore bianco
  - >Policarbonato colore bianco
  - >Film PVC colore bianco
  - >Film poliestere colore bianco
  - >Tessuto vinilico colore giallo
-

# TARGHETTE PER MORSETTI MG-CPM-01 41046

## Caratteristiche tecniche

### PROPRIETÀ

|                                 |                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------|
| Colore                          | Giallo                                 |
| Altezza                         | 8 mm                                   |
| Lunghezza                       | 10 mm                                  |
| Quantità per scheda             | 32                                     |
| Passo del morsetto              | 8 mm                                   |
| Imballo standard                | 1.120.00                               |
| SWcode                          | 18                                     |
| Materiale                       | Policarbonato                          |
| Privo di alogeni                | sì                                     |
| Privo di Silicone               | sì                                     |
| Classe UL94                     | V0                                     |
| Temperatura minima di utilizzo  | -40 °C                                 |
| Temperatura massima di utilizzo | 130 °C                                 |
| Temperatura minima di utilizzo  | -40 °C                                 |
| Temperatura massima di utilizzo | 140 °C                                 |
| Classe UL94                     | V0                                     |
| Privo di alogeni                | sì                                     |
| Forma geometrica                | Rettangolo con angoli smussati + ganci |

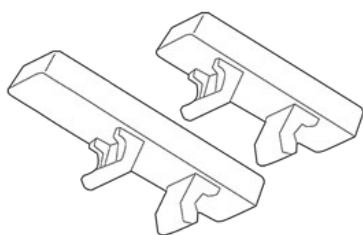

# TARGHETTE PER MORSETTI MG-CPM-01 41046

*Prodotti usati per la stampa*

Piastre

PIASTRE MG2-QTB - MG2-QTB 991011