


## TARGHETTE SEGNACAVO 42030N-HF

*prefiustellate, per tubetti PMF-HF, prive di Alogeni*

Le targhette MG-TPMF-HF, serieFLAT, vengono utilizzate per la siglatura di cavi, guaine, tubi e componentistica.

La scheda è strutturata a pettine: staccando gli steli che la compongono, le targhette si presentano pronte per essere inserite nei tubetti.

*Le targhette in Policarbonato di colore bianco (PC10050WH) e giallo (PC10050YE) sono certificati EN 45545-2.*


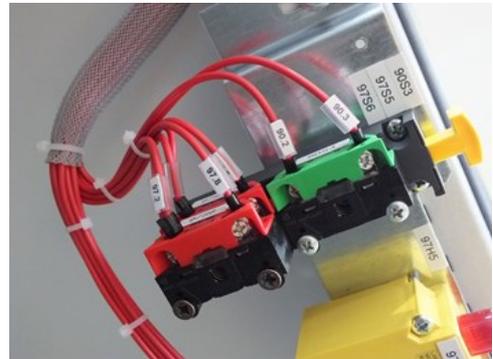


# TARGHETTE SEGNACAVO 42030N-HF

## Caratteristiche tecniche

### PROPRIETÀ

Colore	Arancio
Altezza	4 mm
Lunghezza	10 mm
Quantità per scheda	112
Imballo standard	5.600
SWcode	502
Forma geometrica	Rettangolo easy entry
Forma geometrica	Rettangolo easy entry
Materiale	Policarbonato
Classe UL94	V0
Privo di alogeni	sì
Privo di Silicone	sì
Temperatura minima di utilizzo	-40 °C
Temperatura massima di utilizzo	130 °C

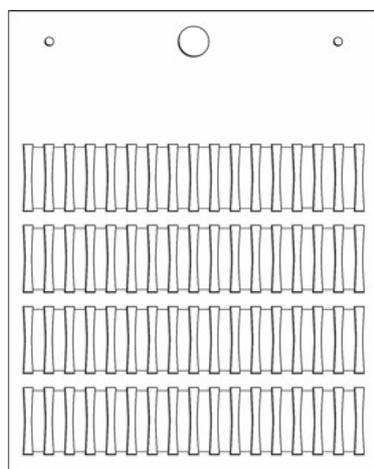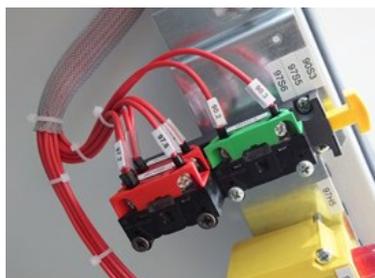

# TARGHETTE SEGNACAVO 42030N-HF

## *Prodotti correlati*

### Tubetti

#### **TUBETTI SEGNACAVO FLAT - PRIVI DI ALOGENI PMF-HF**

90000-HF

90100-HF

90200-HF

90300-HF

#### **TUBETTI SEGNACAVO PMF - 66000N**

## *Prodotti usati per la stampa*

### Piastre

#### **PIASTRA MG2-PLT - 991002**