


## TARGHETTE SEGNACAVO 42046B-HF

*prefiustellate, per tubetti PMF-HF, prive di Alogeni*

Le targhette MG-TPMF-HF, serieFLAT, vengono utilizzate per la siglatura di cavi, guaine, tubi e componentistica.

La scheda è strutturata a pettine: staccando gli steli che la compongono, le targhette si presentano pronte per essere inserite nei tubetti.

Le targhette in Policarbonato di colore bianco (PC10050WH) e giallo (PC10050YE) sono certificati EN 45545-2.

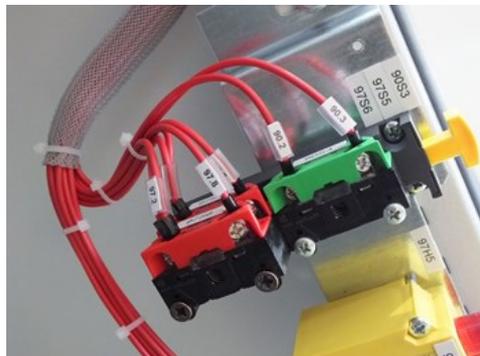


# TARGHETTE SEGNACAVO 42046B-HF

## Caratteristiche tecniche

### PROPRIETÀ

Colore	Giallo
Altezza	4 mm
Lunghezza	30 mm
Quantità per scheda	48
Imballo standard	1.200
SWcode	509
Forma geometrica	Rettangolo easy entry
Materiale	Polycarbonato
Classe UL94	V0
Privo di alogeni	sì
Privo di Silicone	sì
Temperatura minima di utilizzo	-40 °C
Temperatura massima di utilizzo	130 °C

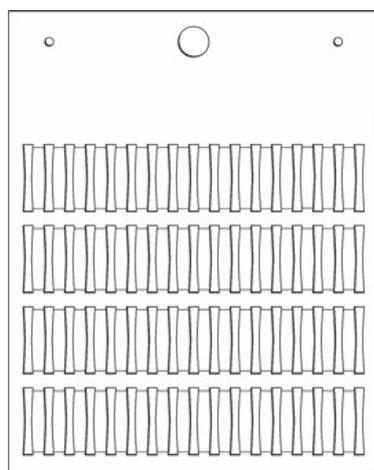

# TARGHETTE SEGNACAVO 42046B-HF

*Prodotti correlati*

## Tubetti

### **TUBETTI SEGNACAVO FLAT - PRIVI DI ALOGENI PMF-HF**

90170-HF

90270-HF

90370-HF

### **TUBETTI SEGNACAVO PMF**

63070

66070N