

TARGHETTE SEGNACAVO MG-TPMF 42046B

prefustellate, per tubetti PMF

Le targhette MG-TPMF, serie FLAT, vengono utilizzate per la siglatura di cavi, guaine, tubi e componentistica. La scheda è strutturata a pettine: staccando gli steli che la compongono, le targhette si presentano pronte per essere inserite nei tubetti.

Per la stampa dei prodotti privi di alogeni utilizzare il nastro [MG2-EPTR PREMIUM](#).

I colori grigio, rosso, blu, verde e nero sono fornibili a richiesta, in quantità da definire.

Disponibile il colore grigio metallizzato in Policarbonato, privo di alogeni. Sostituire la desinenza GY con -HF.



TEST DI LABORATORIO



CEI EN 60950-1

INDELEBILITA'

Apparecchiature per la tecnologia dell'Informazione - Sicurezza

Parte 1: Requisiti generali

§ 1.7.11 Durabilità

La conformità si verifica mediante esame a vista e sfregando le marcature per 15 s con un panno imbevuto di acqua e poi di nuovo per 15 s con un panno imbevuto di esano.

Dopo questa prova, le marcature devono essere ancora leggibili, le targhette non devono potersi asportare facilmente e non devono arricciarsi.

CEI EN 61010-1

INDELEBILITA'

Ed.2 equivalente a VDE 0411-1

Prescrizioni di sicurezza per apparecchi elettrici di misura, controllo e per utilizzo in laboratorio

Parte 1: Prescrizioni generali

Questa norma, prevede che il materiale e la stampa, debbano resistere al passaggio (la norma dice pulizia) di agenti chimici normalmente usati nell'industria.

Le prove di laboratorio Cembre: mediante lo sfregamento a mano, senza eccessiva pressione, per 30 secondi con un panno imbevuto dello specifico detergente o se non specificato di alcool isopropilico.

CEMBRE STANDARD

INDELEBILITA'

Questo test è stato ideato per simulare la pulizia delle superfici mediante prodotti chimici.

La verifica avviene mediante 30 passaggi totali, con panno imbevuto di etanolo 95% e verifica mediante esame a vista ogni 10 passaggi successivi.

DIN 30643

RESISTENZA ALLO STROFINAMENTO E ALL'ABRASIONE

DIN 30643

Questa norma specifica un metodo di prova per determinare la resistenza allo strofinamento ed alla abrasione di etichette, stampe e rivestimenti di segnali.

Questo metodo può essere applicato per superfici piane che sono esposte a sollecitazioni e a forze meccaniche come sfregamento e a sollecitazioni chimiche come i liquidi di pulizia.

La leggibilità della scritta viene verificata secondo la norma DIN 1450.

I seguenti materiali stampati con il nastro **MG2-EPTR 991611 Premium** sono certificati **DIN 30643-A-S-3**:


- >PVC rigido flat colore bianco.
 - >Policarbonato rigido flat colore bianco
 - >Policarbonato colore bianco
 - >Film PVC colore bianco
 - >Film poliestere colore bianco
 - >Tessuto vinilico colore giallo
-





TARGHETTE SEGNACAVO MG-TPMF 42046B

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Forma geometrica	Rettangolo easy entry
Colore	Giallo
Altezza	4 mm
Lunghezza	30 mm
Quantità per scheda	48
Imballo standard	1.200
SWcode	509
Forma geometrica	Rettangolo easy entry
Prefustellato	sì
Privo di Silicone	sì
Forma geometrica	Rettangolo easy entry
Materiale	PVC rigido laminato
Classe UL94	V0
Prefustellato	sì
Privo di Silicone	sì
Temperatura minima di utilizzo	-30 °C
Temperatura massima di utilizzo	60 °C

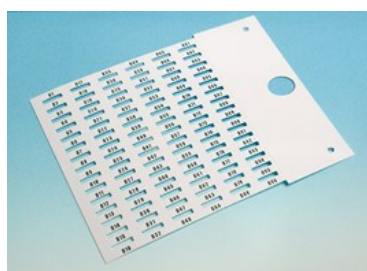

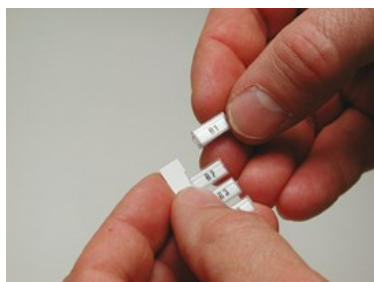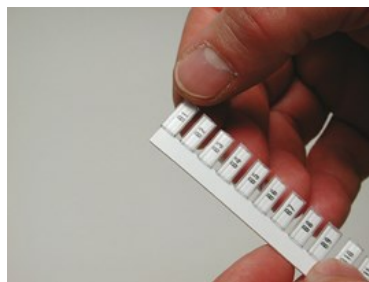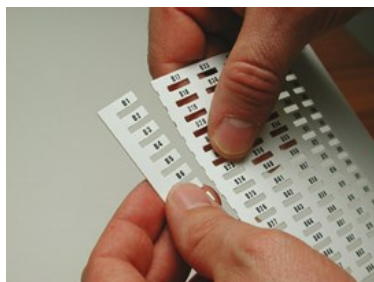

TARGHETTE SEGNACAVO MG-TPMF 42046B

Prodotti correlati

Tubetti

TUBETTI SEGNACAVO A FASCETTA PMF-ET - PMF-ET 63070

TUBETTI SIGLACOMPONENTI ADESIVI PMF-AC - PMF-AC 66070N

TUBETTI SEGNACAVO PMF

PMF-00 90070	PMF-01 90170	PMF-02 90270
PMF-02 90270-HF	PMF-03 90370	PMF-04 90470
PMF-05 90570	PMF-06 90670	

Prodotti usati per la stampa

Piastre

PIASTRE MG2-PLT - MG2-PLT 991002

PIASTRE MG-PLT - MG-PLT 990722