

TARGHETTE SEGNACAVO MG-TPMF 42047B-HF

prefiustellate, per tubetti PMF, prive di Alogeni

Le targhette MG-TPMF, serie FLAT, vengono utilizzate per la siglatura di cavi, guaine, tubi e componentistica. La scheda è strutturata a pettine: staccando gli steli che la compongono, le targhette si presentano pronte per essere inserite nei tubetti.

Per la stampa dei prodotti privi di alogeni utilizzare il nastro [MG2-EPTR PREMIUM](#).

I colori grigio, rosso, blu, verde e nero sono fornibili a richiesta, in quantità da definire.

Disponibile il colore grigio metallizzato in Policarbonato, privo di alogeni. Sostituire la desinenza GY con -HF.








TARGHETTE SEGNACAVO MG-TPMF 42047B-HF

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Colore	Giallo
Altezza	4 mm
Lunghezza	40 mm
Quantità per scheda	32
Imballo standard	800
SWcode	508
Forma geometrica	Rettangolo easy entry
Forma geometrica	Rettangolo easy entry
Prefustellato	sì
Privo di Silicone	sì
Materiale	Polycarbonato
Classe UL94	V0
Privo di alogeni	sì
Temperatura minima di utilizzo	-40 °C
Temperatura massima di utilizzo	130 °C

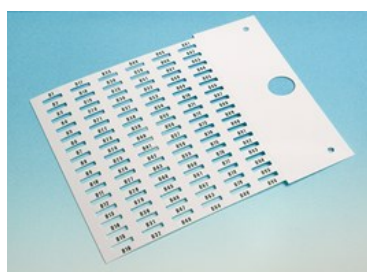

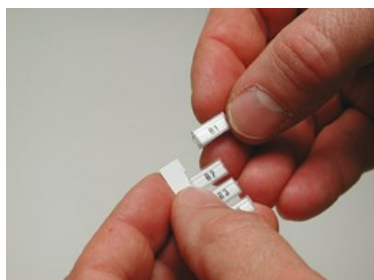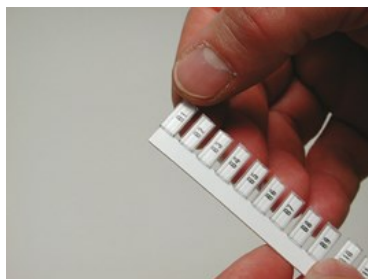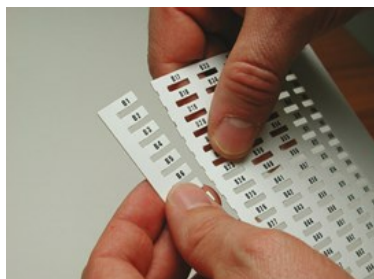

TARGHETTE SEGNACAVO MG-TPMF 42047B-HF

Prodotti correlati

Tubetti

TUBETTI SEGNACAVO A FASCETTA PMF-ET - PMF-ET 63090

TUBETTI SIGLACOMPONENTI ADESIVI PMF-AC - PMF-AC 66090N

TUBETTI SEGNACAVO PMF

PMF-00 90090

PMF-01 90190

PMF-02 90290

PMF-03 90390

PMF-04 90490

PMF-05 90590

Prodotti usati per la stampa

Piastre

PIASTRE MG2-PLT - MG2-PLT 991002