

TARGHETTE SEGNACAVO MG-TPMF 42090B-HF

prefiustellate, per tubetti PMF, prive di Alogeni

Le targhette MG-TPMF, serie FLAT, vengono utilizzate per la siglatura di cavi, guaine, tubi e componentistica. La scheda è strutturata a pettine: staccando gli steli che la compongono, le targhette si presentano pronte per essere inserite nei tubetti.

Per la stampa dei prodotti privi di alogeni utilizzare il nastro [MG2-EPTR PREMIUM](#).

I colori grigio, rosso, blu, verde e nero sono fornibili a richiesta, in quantità da definire.

Disponibile il colore grigio metallizzato in Policarbonato, privo di alogeni. Sostituire la desinenza GY con -HF.








TARGHETTE SEGNACAVO MG-TPMF 42090B-HF

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Colore	Bianco
Altezza	4 mm
Lunghezza	10 mm
Quantità per scheda	112
Imballo standard	5.600
SWcode	502
Forma geometrica	Rettangolo easy entry
Forma geometrica	Rettangolo easy entry
Prefustellato	sì
Privo di Silicone	sì
Materiale	Polycarbonato
Classe UL94	V0
Privo di alogeni	sì
Temperatura minima di utilizzo	-40 °C
Temperatura massima di utilizzo	130 °C

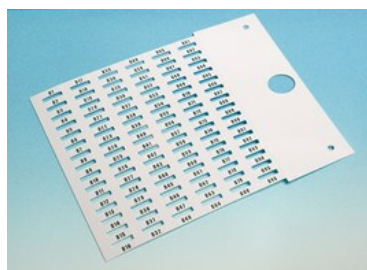

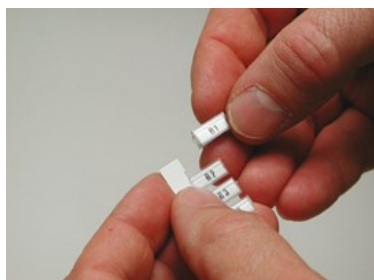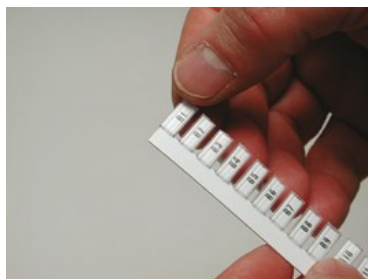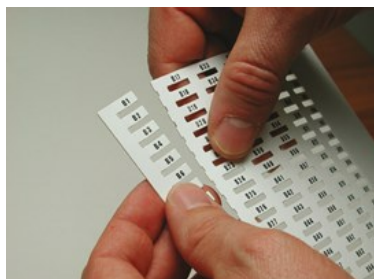

TARGHETTE SEGNACAVO MG-TPMF 42090B-HF

Prodotti correlati

Tubetti

TUBETTI SEGNACAVO PMF

PMF-00 90000	PMF-00 90000-HF	PMF-01 90100
PMF-01 90100-HF	PMF-02 90200	PMF-02 90200-HF
PMF-03 90300	PMF-03 90300-HF	PMF-04 90400
PMF-05 90500	PMF-06 90600	

TUBETTI SIGLACOMPONENTI ADESIVI PMF-AC - PMF-AC 66000N

Prodotti usati per la stampa

Piastre

PIASTRE MG2-PLT - MG2-PLT 991002