

PLACCHETTE DI PROTEZIONE CPT 47590

trasparenti, per targhe

Placchette di protezione per targhe quadro.
L'utilizzo delle protezioni in policarbonato CPT sulle targhe quadro, garantisce una maggiore durata dell'applicazione nel tempo .





PLACCHETTE DI PROTEZIONE CPT 47590

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Altezza	37 mm
Lunghezza	79 mm
M	27 mm
N	69 mm
Imballo standard	10
Imballo minimo	200
Materiale	Polycarbonato
Colore	Trasparente
Classe UL94	V0
Spessore	4,2 mm
Diametro del foro	3 mm
Temperatura minima di utilizzo	-40 °C
Temperatura massima di utilizzo	115 °C
Temperatura minima di utilizzo per brevi periodi	-40 °C
Temperatura massima di utilizzo per brevi periodi	130 °C

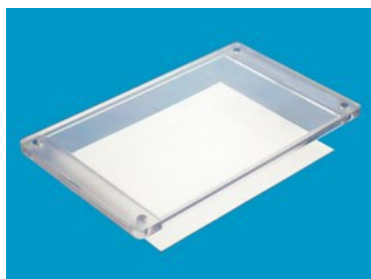

PLACCHETTE DI PROTEZIONE CPT 47590

Prodotti correlati

Targhette

Targhe quadro MG-VRT

MG-VRT-A 88000N	MG-VRT-A 88200N	MG-VRT-A 88400N
MG-VRT-A 88600N	MG-VRT-A 88700NGY	MG-VRT-A 88700N-HF
MG-VRT-A 88900N	MG-VRT-R 48400N	MG-VRT-R 48700NGY
MG-VRT-R 48700N-HF	MG-VRT-R 48900N	