ETICHETTE ADESIVE PER COMPONENTI **48014**

prefustellate

Le etichette adesive in tela di vinile MG-VCT sono idonee per l'identificazione dei vari componenti del quadro elettrico. La loro particolare flessibilità e resistenza le rendono adatte alla marcatura di superfici curve.

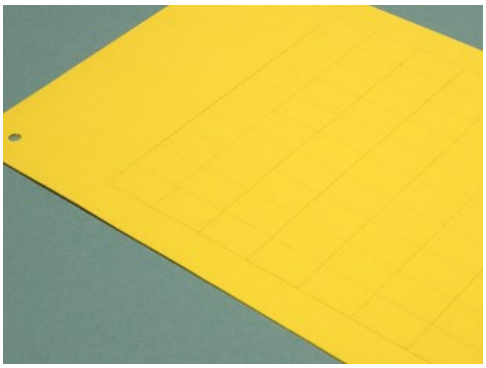

TEST DI LABORATORIO

DIN 30643

RESISTENZA ALLO STROFINAMENTO E ALL'ABRASIONE

DIN 30643

Questa norma specifica un metodo di prova per determinare la resistenza allo strofinamento ed alla abrasione di etichette, stampe e rivestimenti di segnali.

Questo metodo può essere applicato per superfici piane che sono esposte a sollecitazioni e a forze meccaniche come sfregamento e a sollecitazioni chimiche come i liquidi di pulizia.

La leggibilità della scritta viene verificata secondo la norma DIN 1450.

I seguenti materiali stampati con il nastro **MG2-EPTR 991611 Premium** sono certificati **DIN 30643-A-S-3**:

- PVC rigido flat colore bianco.
- Policarbonato rigido flat colore bianco
- Policarbonato colore bianco
- Film PVC colore bianco
- Film poliestere colore bianco
- Tessuto vinilico colore giallo

ETICHETTE ADESIVE PER COMPONENTI **48014**

Caratteristiche tecniche
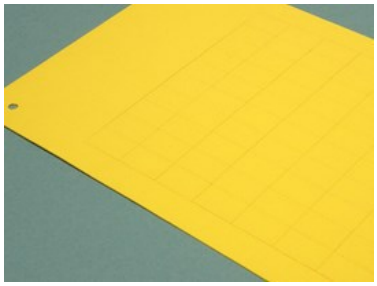
PROPRIETÀ	
Colore	Bianco
Altezza	9 mm
Lunghezza	12 mm
Quantità per scheda	80
Imballo standard	4.000
SWcode	160
Materiale	Tessuto in cotone rivestito di acrilico
Forma geometrica	Rettangolo con angoli retti
Temperatura minima di utilizzo	-40 °C
Temperatura massima di utilizzo	150 °C
Temperatura minima di applicazione	10 °C
Temperatura massima di applicazione	40 °C
Prefustellato	sì
Adesivo	sì