

TARGHETTE PER COMPONENTI A FASCETTA 48380

prefustellate

Queste targhette sono spesso utilizzate per siglare dei materiali a cui è difficile applicare un'etichetta (come ad esempio le valvole, le prese, gli accoppiatori...) e in ambienti con presenza di solventi e olio.

I colori bianco PVC10050WH e giallo PVC10050YE sono certificati UL.



TEST DI LABORATORIO



CEI EN 60950-1

INDELEBILITA'

Apparecchiature per la tecnologia dell'Informazione - Sicurezza

Parte 1: Requisiti generali

§ 1.7.11 Durabilità

La conformità si verifica mediante esame a vista e sfregando le marcature per 15 s con un panno imbevuto di acqua e poi di nuovo per 15 s con un panno imbevuto di esano.

Dopo questa prova, le marcature devono essere ancora leggibili, le targhette non devono potersi asportare facilmente e non devono arricciarsi.

CEI EN 61010-1

INDELEBILITA'

Ed.2 equivalente a VDE 0411-1

Prescrizioni di sicurezza per apparecchi elettrici di misura, controllo e per utilizzo in laboratorio

Parte 1: Prescrizioni generali

Questa norma, prevede che il materiale e la stampa, debbano resistere al passaggio (la norma dice pulizia) di agenti chimici normalmente usati nell'industria.

Le prove di laboratorio Cembre: mediante lo sfregamento a mano, senza eccessiva pressione, per 30 secondi con un panno imbevuto dello specifico detergente o se non specificato di alcool isopropilico.

CEMBRE STANDARD

INDELEBILITA'

Questo test è stato ideato per simulare la pulizia delle superfici mediante prodotti chimici.

La verifica avviene mediante 30 passaggi totali, con panno imbevuto di etanolo 95% e verifica mediante esame a vista ogni 10 passaggi successivi.

DIN 30643

RESISTENZA ALLO STROFINAMENTO E ALL'ABRASIONE

DIN 30643

Questa norma specifica un metodo di prova per determinare la resistenza allo strofinamento ed alla abrasione di etichette, stampe e rivestimenti di segnali.

Questo metodo può essere applicato per superfici piane che sono esposte a sollecitazioni e a forze meccaniche come sfregamento e a sollecitazioni chimiche come i liquidi di pulizia.

La leggibilità della scritta viene verificata secondo la norma DIN 1450.

I seguenti materiali stampati con il nastro **MG2-EPTR 991611 Premium** sono certificati **DIN 30643-A-S-3**:

- >PVC rigido flat colore bianco.
 - >Policarbonato rigido flat colore bianco
 - >Policarbonato colore bianco
 - >Film PVC colore bianco
 - >Film poliestere colore bianco
 - >Tessuto vinilico colore giallo
-


TARGHETTE PER COMPONENTI A FASCETTA

48380

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Colore (Targhetta)	Verde
Diametro	35 mm
Forma geometrica	Cerchio
Diametro del foro	4 mm
Quantità per scheda	6
Imballo standard	300
SWcode	870
Materiale	PVC rigido laminato
Classe UL94	V0
Privo di Silicone	sì
Prefustellato	sì
Temperatura minima di utilizzo	-30 °C
Temperatura massima di utilizzo	60 °C

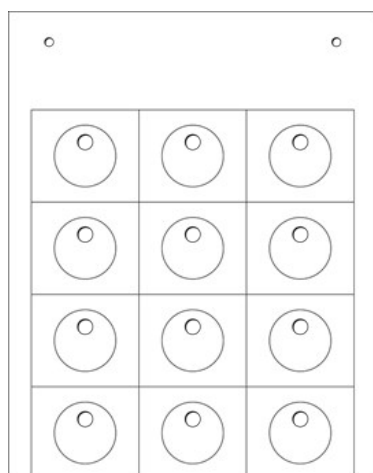

TARGHETTE PER COMPONENTI A FASCETTA

48380

Prodotti usati per la stampa

Piastre

PIASTRA MG2-PLT - 991002

PIASTRE MG-PLT - 990722

Usato con fascetta

Accessori

FASCETTE G

G100X2.5	G100X2.5/M	G100X2.5N
G100X2.5N/M	G1020X9.0	G1020X9.0N
G1030X12.6	G1030X12.6N	G120X2.5
G120X2.5N	G120X3.6	G120X3.6N
G120X4.8	G120X4.8N	G1220X9.0
G1220X9.0N	G140X2.5	G140X2.5/M
G140X2.5N	G140X2.5N/M	G140X3.6
G140X3.6/M	G140X3.6N	G140X3.6N/M
G150X3.6	G150X3.6N	G150X7.6
G150X7.6N	G160X2.5	G160X2.5/M
G160X2.5N	G160X2.5N/M	G160X4.8
G160X4.8N	G180X3.6	G180X3.6N
G190X4.8	G190X4.8/M	G190X4.8N
G190X4.8N/M	G200X2.5	G200X2.5/M
G200X2.5N	G200X2.5N/M	G200X3.6
G200X3.6/M	G200X3.6N	G200X3.6N/M
G200X4.8	G200X4.8/M	G200X4.8N
G200X4.8N/M	G200X7.6	G200X7.6N
G230X12.6	G230X12.6N	G250X2.8
G250X2.8N	G250X3.6	G250X3.6N
G250X4.8	G250X4.8/M	G250X4.8N
G250X4.8N/M	G250X7.6	G250X7.6N
G280X4.8	G280X4.8N	G300X2.8
G300X2.8N	G300X3.6	G300X3.6/M
G300X3.6N	G300X3.6N/M	G300X4.8
G300X4.8N	G300X7.6	G300X7.6N
G370X3.6	G370X3.6N	G370X4.8
G370X4.8N	G370X7.6	G370X7.6N
G380X12.6	G380X12.6N	G390X4.8
G390X4.8N	G430X4.8	G430X4.8N
G430X7.6	G430X7.6N	G430X9.0
G430X9.0N	G450X4.8	G450X4.8N
G480X12.6	G480X12.6N	G530X4.8
G530X4.8N	G530X7.6	G530X7.6N
G530X9.0	G530X9.0N	G53X4.8N
G580X12.6	G580X12.6N	G710X9.0
G710X9.0N	G730X12.6	G730X12.6N
G780X9.0	G780X9.0N	G80X2.4
G80X2.4/M	G80X2.4N	G80X2.4N/M
G830X9.0	G830X9.0N	G880X12.6
G880X12.6N	G90X2.4	G90X2.4N
G920X9.0	G920X9.0N	

FASCETTE G V0

G100X2.5/M V0	G140X2.5/M V0	G150X3.6 V0
G200X2.5/M V0	G200X4.8/M V0	G370X4.8 V0
G430X4.8 V0	G710X9.0 V0	G90X2.4 V0