

TUBETTI SIGLACOMPONENTI ADESIVI **PMT-AC** **59002N**

per targhette larghe 9 e 15 mm




TUBETTI SIGLACOMPONENTI ADESIVI **PMT-AC 59002N**

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Lunghezza	17 mm
Imballo standard	500
Forma dimensionale	Tubetto segnacavo
Temperatura minima di utilizzo	-40 °C
Temperatura massima di utilizzo	80 °C
Temperatura minima di applicazione	10 °C
Temperatura massima di applicazione	40 °C
Classe UL94	V0
Materiale	PVC plastificato trasparente

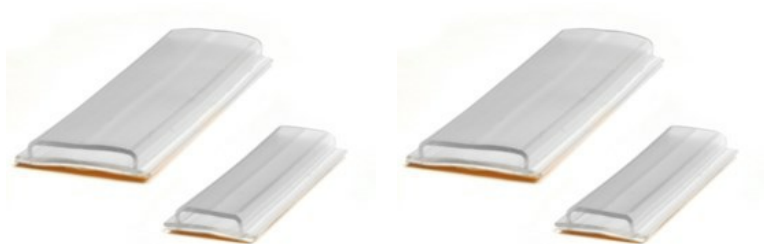

TUBETTI SIGLACOMPONENTI ADESIVI **PMT-AC** **59002N**

Prodotti correlati

Targhette

TARGHETTE PER CAVI E COMPONENTI MG-TAP

MG-TAP 47000NGY	MG-TAP 47000N-HF	MG-TAP 47010N
MG-TAP 47020N	MG-TAP 47040N	MG-TAP 47050N
MG-TAP 47060N	MG-TAP 47090N	