

TUBETTI SIGLACOMPONENTI ADESIVI **PMT-AC** **59010N**

per targhette larghe 9 e 15 mm




TUBETTI SIGLACOMPONENTI ADESIVI **PMT-AC 59010N**

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Lunghezza	27 mm
Imballo standard	1.000
Forma dimensionale	Tubetto segnacavo
Temperatura minima di utilizzo	-40 °C
Temperatura massima di utilizzo	80 °C
Temperatura minima di applicazione	10 °C
Temperatura massima di applicazione	40 °C
Classe UL94	V0
Materiale	PVC plastificato trasparente

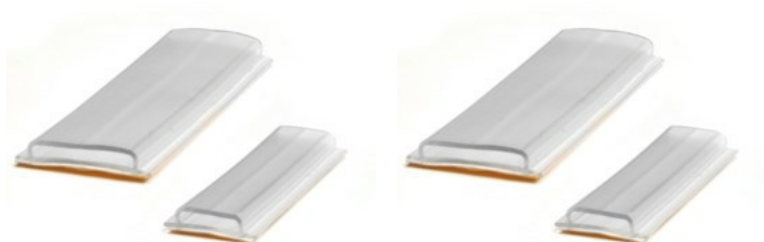

TUBETTI SIGLACOMPONENTI ADESIVI **PMT-AC** **59010N**

Prodotti correlati

Targhette

TARGHETTE PER CAVI E COMPONENTI MG-TAP

MG-TAP 47001NGY	MG-TAP 47001N-HF	MG-TAP 47011N
MG-TAP 47021N	MG-TAP 47041N	MG-TAP 47051N
MG-TAP 47051NGN	MG-TAP 47061N	MG-TAP 47091N
MG-TAP 47091N-HF	MG-TAP 47705GY	MG-TAP 47705-HF
MG-TAP 47745	MG-TAP 47795	