

TUBETTI SIGLACOMPONENTI ADESIVI **PMT-AC** **59030N**

per targhette larghe 9 e 15 mm




TUBETTI SIGLACOMPONENTI ADESIVI **PMT-AC 59030N**

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Lunghezza	67 mm
Imballo standard	250
Forma dimensionale	Tubetto segnacavo
Temperatura minima di utilizzo	-40 °C
Temperatura massima di utilizzo	80 °C
Temperatura minima di applicazione	10 °C
Temperatura massima di applicazione	40 °C
Classe UL94	V0
Materiale	PVC plastificato trasparente

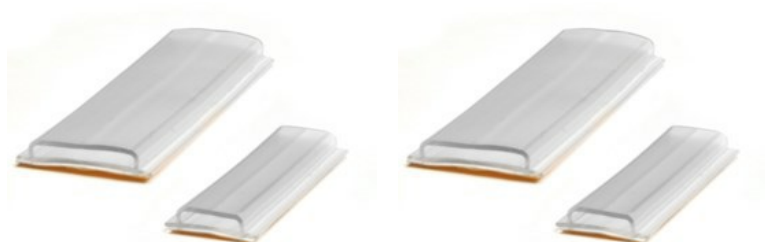

TUBETTI SIGLACOMPONENTI ADESIVI **PMT-AC** **59030N**

Prodotti correlati

Targhette

TARGHETTE PER CAVI E COMPONENTI MG-TAP

MG-TAP 47003NGY	MG-TAP 47003N-HF	MG-TAP 47013N
MG-TAP 47023N	MG-TAP 47043N	MG-TAP 47053N
MG-TAP 47063N	MG-TAP 47093N	