

# TUBETTI SIGLACOMPONENTI ADESIVI **PMT-AC** **59042N**

*per targhette larghe 9 e 15 mm*




# TUBETTI SIGLACOMPONENTI ADESIVI **PMT-AC 59042N**

## *Caratteristiche tecniche*

### PROPRIETÀ

|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Lunghezza                           | 20 mm                        |
| Imballo standard                    | 500                          |
| Forma dimensionale                  | Tubetto segnacavo            |
| Temperatura minima di utilizzo      | -40 °C                       |
| Temperatura massima di utilizzo     | 80 °C                        |
| Temperatura minima di applicazione  | 10 °C                        |
| Temperatura massima di applicazione | 40 °C                        |
| Classe UL94                         | V0                           |
| Materiale                           | PVC plastificato trasparente |

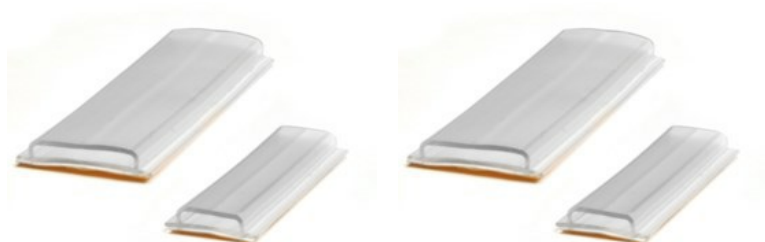

# TUBETTI SIGLACOMPONENTI ADESIVI **PMT-AC** **59042N**

*Prodotti correlati*

Targhette

**TARGHETTE PER CAVI E COMPONENTI MG-TAPW**

MG-TAPW 49040N

MG-TAPW 49090N