

TUBETTI SIGLACOMPONENTI ADESIVI **PMT-AC** **59060N**

per targhette larghe 9 e 15 mm




TUBETTI SIGLACOMPONENTI ADESIVI **PMT-AC 59060N**

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Lunghezza	1000 mm
Imballo standard	10
Forma dimensionale	Tubetto segnacavo
Temperatura minima di utilizzo	-40 °C
Temperatura massima di utilizzo	80 °C
Temperatura minima di applicazione	10 °C
Temperatura massima di applicazione	40 °C
Classe UL94	V0
Materiale	PVC plastificato trasparente

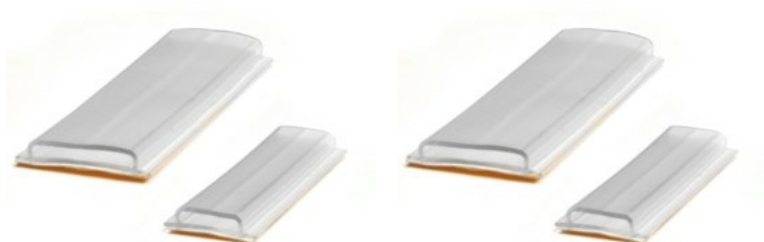

TUBETTI SIGLACOMPONENTI ADESIVI PMT-AC 59060N

Prodotti correlati

Targhette

TARGHETTE PER CAVI E COMPONENTI MG-TAP

MG-TAP 47000NGY	MG-TAP 47000N-HF	MG-TAP 47001NGY
MG-TAP 47001N-HF	MG-TAP 47002NGY	MG-TAP 47002N-HF
MG-TAP 47003NGY	MG-TAP 47003N-HF	MG-TAP 47010N
MG-TAP 47011N	MG-TAP 47012N	MG-TAP 47013N
MG-TAP 47020N	MG-TAP 47021N	MG-TAP 47022N
MG-TAP 47023N	MG-TAP 47040N	MG-TAP 47041N
MG-TAP 47042N	MG-TAP 47043N	MG-TAP 47050N
MG-TAP 47051N	MG-TAP 47051NGN	MG-TAP 47052N
MG-TAP 47053N	MG-TAP 47060N	MG-TAP 47061N
MG-TAP 47062N	MG-TAP 47063N	MG-TAP 47090N
MG-TAP 47091N	MG-TAP 47091N-HF	MG-TAP 47092N
MG-TAP 47093N	MG-TAP 47705GY	MG-TAP 47705-HF
MG-TAP 47745	MG-TAP 47795	