

TUBETTI SIGLACOMPONENTI ADESIVI **PMT-AC** **59070N**

per targhette larghe 9 e 15 mm




TUBETTI SIGLACOMPONENTI ADESIVI **PMT-AC 59070N**

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Lunghezza	1000 mm
Imballo standard	10
Forma dimensionale	Tubetto segnacavo
Temperatura minima di utilizzo	-40 °C
Temperatura massima di utilizzo	80 °C
Temperatura minima di applicazione	10 °C
Temperatura massima di applicazione	40 °C
Classe UL94	V0
Materiale	PVC plastificato trasparente

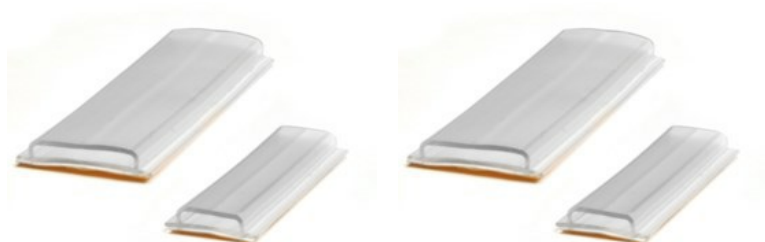

TUBETTI SIGLACOMPONENTI ADESIVI **PMT-AC** **59070N**

Prodotti correlati

Targhette

TARGHETTE PER CAVI E COMPONENTI MG-TAPW

MG-TAPW 49040N

MG-TAPW 49041N

MG-TAPW 49090N

MG-TAPW 49091N

MG-TAPW 49091N-HF