


## ANELLI DI SIGLATURA RMS-02 59644-STK

### *alfanumerici*

Gli anelli di siglatura RMS-01 sono disponibili in quattro misure per la marcatura di cavi con diametro esterno compreso tra 1,3 e 16,0 mm, con colorazione di fondo gialla e stampa del carattere in nero, oppure con codifica internazionale IEC 757, per le versioni numerate o senza stampa. Si presentano con taglio chevron per un perfetto allineamento sul cavo. La stampa dei contrassegni é realizzata a caldo, con leggera impressione nel materiale per mantenerne l'indelebilità nel tempo.

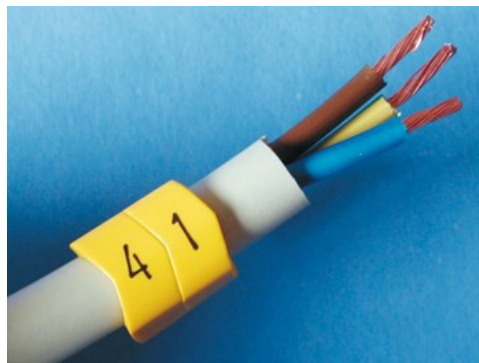

# ANELLI DI SIGLATURA RMS-02 59644-STK

## Caratteristiche tecniche

### PROPRIETÀ

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Colore                          | Giallo              |
| Diametro esterno minimo         | 2,5 mm              |
| Diametro esterno massimo        | 5 mm                |
| Sezione minima                  | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Sezione Nominale                | 4 mm <sup>2</sup>   |
| Imballo standard                | 1.000               |
| Testo prestampato               | /                   |
| Forma dimensionale              | Anello              |
| Temperatura minima di utilizzo  | -30 °C              |
| Temperatura massima di utilizzo | 90 °C               |
| Classe UL94                     | V0                  |
| Materiale                       | PVC morbido         |
| Diametro esterno minimo         | 2,5 mm              |
| Diametro esterno massimo        | 5 mm                |

