

TUBETTI SEGNACAVO A FASCETTA **PMF-ET 63020**

per targhette flat 4 mm




TUBETTI SEGNACAVO A FASCETTA PMF-ET 63020

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Lunghezza	15 mm
Imballo standard	2.000
Forma dimensionale	Tubetto segnacavo
Temperatura minima di utilizzo	-40 °C
Temperatura massima di utilizzo	80 °C
Temperatura minima di applicazione	10 °C
Temperatura massima di applicazione	40 °C
Classe UL94	V0
Materiale	PVC plastificato trasparente

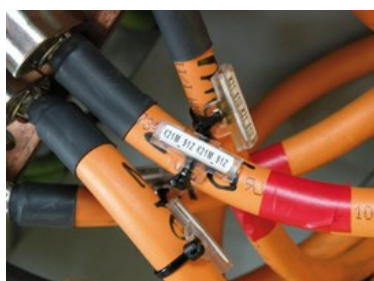

TUBETTI SEGNACAVO A FASCETTA PMF-ET 63020

Prodotti correlati

Targhette

TARGHETTE SEGNACAVO MG-TPMF

MG-TPMF 42002B-HF

MG-TPMF 42042B

MG-TPMF 42042B-HF

MG-TPMF 42092B

MG-TPMF 42092B-HF

Targhette su rotolo

TARGHETTE SEGNACAVO TPM-ROLL

TPM-ROLL 44042B

TPM-ROLL 44092B