


# TARGHETTE SEGNACAVO CON FISSAGGIO A FASCETTA 64122-SBS

*prefustellate, senza tubetti, con fissaggio a fascetta*

*in SBS, prive di Alogeni*

Le targhette MG-ETF-SBS prive di alogeni si utilizzano con le fascette per siglare cavi, guaine e tubi di grande diametro.

Larghezza massima della fascetta 4,8 mm.

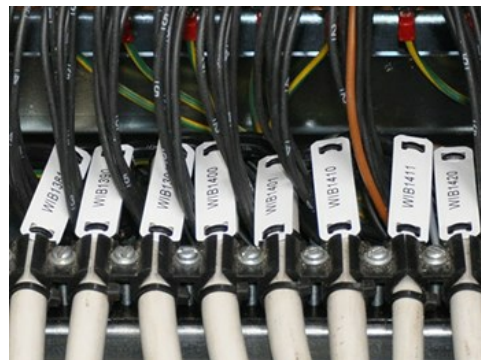

TEST DI LABORATORIO



## **CEI EN 61010-1**

### **INDELEBILITA'**

#### **Ed.2 equivalente a VDE 0411-1**

#### **Prescrizioni di sicurezza per apparecchi elettrici di misura, controllo e per utilizzo in laboratorio**

##### *Parte 1: Prescrizioni generali*

Questa norma, prevede che il materiale e la stampa, debbano resistere al passaggio (la norma dice pulizia) di agenti chimici normalmente usati nell'industria.

Le prove di laboratorio Cembre: mediante lo sfregamento a mano, senza eccessiva pressione, per 30 secondi con un panno imbevuto dello specifico detergente o se non specificato di alcool isopropilico.

## **CEMBRE STANDARD**

### **INDELEBILITA'**

Questo test è stato ideato per simulare la pulizia delle superfici mediante prodotti chimici.

La verifica avviene mediante 30 passaggi totali, con panno imbevuto di etanolo 95% e verifica mediante esame a vista ogni 10 passaggi successivi.

## **CE EN ISO 4892-2:2006**

### **RESISTENZA AI RAGGI UV**

## **Metodi di esposizione a sorgenti di luce di laboratorio**

### *Parte 2: Lampade ad arco allo xeno*

Esposizione luce artificiale da laboratorio, con apparecchiatura Solarbox modello 1500E.

Per la prova sono utilizzate le seguenti modalità estrapolate dalla norma UNI EN ISO 4892-2.

Le proprietà della plastica e la leggibilità della stampa sono verificate dopo la prova:

- >temperatura del pannello nero:  $65^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}\text{C}$ ;
- >esposizione: continua;
- >irraggiamento:  $550 \text{ W/m}^2$
- >lampada Xenon 1500 W;
- >filtro (outdoor) in borosilicato da 280 nm;
- >temperatura esterna di prova:  $20^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ .

---

## **UNI EN ISO 175**

### **RESISTENZA AGENTI CHIMICI LIQUIDI**

Metodi di prova per la determinazione degli effetti dell'immersione nei prodotti chimici liquidi

La presente norma internazionale specifica un metodo di esposizione di provini di materia plastica ad agenti chimici liquidi e dei metodi di determinazione delle variazioni di caratteristiche risultanti da tale esposizione.

Essa comprende la prova per immersione per una durata di 24 ore di tutta la superficie del provino ed è applicabile a tutte le materie plastiche solide, presentate sotto forma di materiali da stampaggio o da estrusione, lastre, tubi, barre o fogli di spessore maggiore di 0,1 mm.

I provini sono immersi completamente in un liquido di prova per un tempo e a una temperatura specificati.

Le loro caratteristiche sono determinate prima dell'immersione, dopo il ritiro dal liquido e dopo l'essiccamento.

I metodi di prova specificati sono i seguenti:

- >variazioni di massa, di dimensioni e di aspetto, immediatamente dopo il ritiro dal liquido e dopo ritiro ed essiccamento
- >variazione delle caratteristiche fisiche (meccaniche, termiche, ottiche, ecc.) immediatamente dopo il ritiro dal liquido e dopo l'essiccamento.
- >la quantità del liquido assorbito
- >il liquidi utilizzati da Cembre per questa prova sono: Acido cloridrico, Acido nitrico, Acido fluoridrico.


# TARGHETTE SEGNACAVO CON FISSAGGIO A FASCETTA 64122-SBS

## Caratteristiche tecniche

### PROPRIETÀ

|                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Forma geometrica (Targhetta)     | Rettangolo con angoli smussati |
| Colore (Targhetta)               | Rosso                          |
| Classe UL94                      | HB                             |
| Altezza                          | 13 mm                          |
| Lunghezza                        | 57 mm                          |
| Altezza dell'area di scrittura   | 11 mm                          |
| Larghezza dell'area di scrittura | 35 mm                          |
| Numero di fori                   | 4                              |
| Quantità per scheda              | 14                             |
| Imballo standard                 | 700                            |
| SWcode                           | 581                            |
| Materiale                        | SBS Stirene-Butadiene-Stirene  |
| Spessore                         | 0,5                            |
| Classe UL94                      | HB                             |
| Privo di alogeni                 | sì                             |
| Privo di Silicone                | sì                             |
| Temperatura minima di utilizzo   | -30 °C                         |
| Temperatura massima di utilizzo  | 70 °C                          |



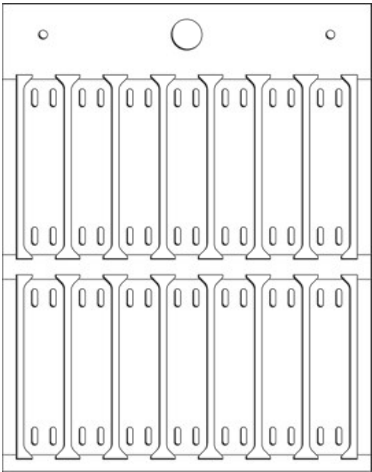

# TARGHETTE SEGNACAVO CON FISSAGGIO A FASCETTA **64122-SBS**

*Prodotti usati per la stampa*

## Piastre

**PIASTRA MG2-PLT - 991002**

## Inchiostro

### **NASTRI MONOCROMATICI MG2-ETR**

|                |               |              |
|----------------|---------------|--------------|
| Argento 991607 | Bianco 991606 | Blu 991601   |
| Nero 991600    | Rosso 991602  | Verde 991603 |

## Stampanti

**Stampante a trasferimento termico MARKINGenius MG3 - Stampante a trasferimento termico MARKINGenius®MG3**