


PORTA-TARGHETTE PULSANTI PTPS-24 68002

squadrato per Télémécanique

I Porta-targhette pulsanti si adattano alla pulsantiera da 22,5 mm dei modelli delle diverse Case produttrici.

Il foro centrale, posto nella parte superiore, consente il fissaggio con vite autofilettante o rivetto.

Tutti i modelli possono essere equipaggiati con protezione trasparente TAP-CCS 990521 (15x27 mm).


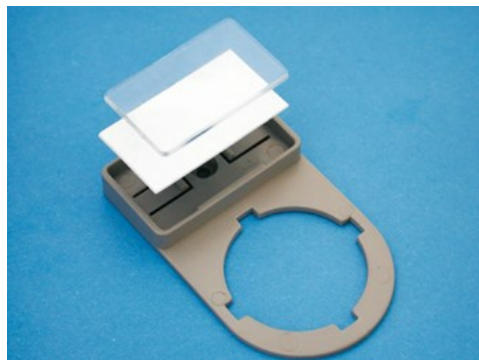


PORTA-TARGHETTE PULSANTI PTPS-24 68002

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Colore	Nero
Imballo standard	100
Temperatura minima di utilizzo	-40 °C
Temperatura massima di utilizzo	115 °C
Temperatura minima di utilizzo per brevi periodi	-40 °C
Temperatura massima di utilizzo per brevi periodi	130 °C
Classe UL94	V0

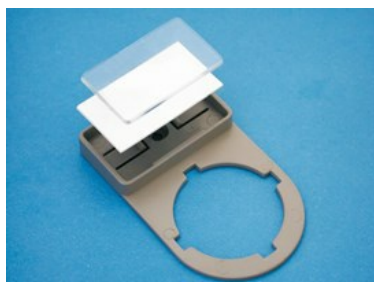

PORTA-TARGHETTE PULSANTI PTPS-24 68002

Prodotti correlati

Targhette

Placchette di protezione TAP-CCS - TAP-CCS 990521

TARGHETTE PER CAVI E COMPONENTI MG-TAP

MG-TAP 47001NGY	MG-TAP 47001N-HF	MG-TAP 47011N
MG-TAP 47021N	MG-TAP 47041N	MG-TAP 47051N
MG-TAP 47061N	MG-TAP 47091N	MG-TAP 47091N-HF