


PROFILI RTA-TAPW 990506N

Profilo forato in barre, altezza 9 mm

Profilo adesivo

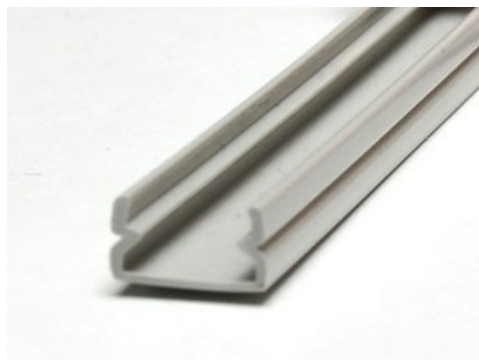

TEST DI LABORATORIO 


CEI EN 60947-7-1
INVECCHIAMENTO

PROFILI RTA-TAPW 990506N

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Colore	Grigio
Lunghezza	1000 mm
Imballo standard	25
Temperatura minima di applicazione	10 °C
Temperatura massima di applicazione	40 °C
Classe UL94	V0
Materiale	PVC rigido antiurto dielettrico
Adesivo	sì

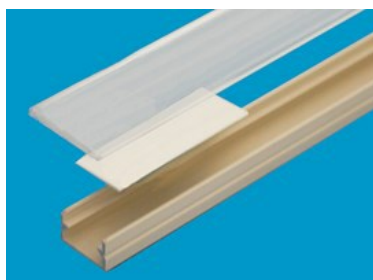

PROFILI RTA-TAPW 990506N

Prodotti correlati

Profili

RT - RT-CCWS 990734

Targhette

TARGHETTE PER CAVI E COMPONENTI MG-TAPW

MG-TAPW 49040N	MG-TAPW 49041N	MG-TAPW 49042N
MG-TAPW 49043N	MG-TAPW 49044	MG-TAPW 49045
MG-TAPW 49046	MG-TAPW 49053N	MG-TAPW 49055
MG-TAPW 49066	MG-TAPW 49090N	MG-TAPW 49091N
MG-TAPW 49091N-HF	MG-TAPW 49092N	MG-TAPW 49093N
MG-TAPW 49094	MG-TAPW 49094-HF	MG-TAPW 49095
MG-TAPW 49096		

Targhette su rotolo

TARGHETTE SEGNACAVO TAR-ROLL

TAR-ROLL 75049	TAR-ROLL 75099
----------------	----------------