

## CAPICORDA PIEGATI A 90° A1-L6

*per conduttori in rame*

I capicorda piegati a 90° della serie A-L sono ricavati dal tubo di rame elettrolitico di sezione tale da garantire sia una buona connessione elettrica che un'adeguata resistenza alla trazione. Sono ricotti e protetti superficialmente mediante stagnatura elettrolitica. Il processo di ricottura ottimizza le caratteristiche strutturali del materiale, permette quindi una compressione più agevole e garantisce l'utilizzo del capocorda in presenza di sollecitazioni meccaniche di varia natura. Il colletto è provvisto di smusso e foro d'ispezione per una facile e corretta introduzione del conduttore; la sua lunghezza inoltre è tale da rendere agevole e preciso il posizionamento all'interno delle matrici degli utensili.

Ogni capocorda riporta incisi:

- marchio di fabbrica e numero di catalogo Cembre.
- natura e sezione del conduttore (mm<sup>2</sup>).
- Ø della vite (mm).

A richiesta possono essere forniti capicorda con attacco a due o più fori.




# CAPICORDA PIEGATI A 90° A1-L6

## Caratteristiche tecniche

### PROPRIETÀ

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Larghezza                         | 11 mm                                |
| Diametro                          | 3,6 mm                               |
| Diametro del foro                 | 6,4 mm                               |
| Imballo standard                  | 2.000                                |
| Imballo minimo                    | 100                                  |
| Lunghezza dell'uncino             | 9,5 mm                               |
| Piegatura dell'attacco            | 90°                                  |
| M                                 | 7 mm                                 |
| N                                 | 6 mm                                 |
| Ø Vite mm                         | 6 mm                                 |
| Diametro massimo del cavo spelato | 3,6 mm                               |
| Materiale (Corpo)                 | Rame ETP stagnato elettroliticamente |
| Materiale (Colletto )             | Rame ETP stagnato elettroliticamente |
| Piegatura dell'attacco            | 90°                                  |

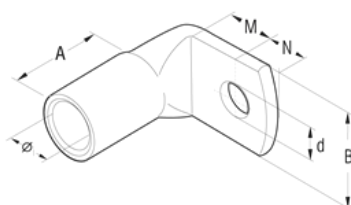

## CAPICORDA PIEGATI A 90° **A1-L6**