

CAPICORDA PIEGATI A 90° A10-L12

per conduttori in rame

I capicorda piegati a 90° della serie A-L sono ricavati dal tubo di rame elettrolitico di sezione tale da garantire sia una buona connessione elettrica che un'adeguata resistenza alla trazione. Sono ricotti e protetti superficialmente mediante stagnatura elettrolitica. Il processo di ricottura ottimizza le caratteristiche strutturali del materiale, permette quindi una compressione più agevole e garantisce l'utilizzo del capocorda in presenza di sollecitazioni meccaniche di varia natura. Il colletto è provvisto di smusso e foro d'ispezione per una facile e corretta introduzione del conduttore; la sua lunghezza inoltre è tale da rendere agevole e preciso il posizionamento all'interno delle matrici degli utensili.

Ogni capocorda riporta incisi:

- marchio di fabbrica e numero di catalogo Cembre.
- natura e sezione del conduttore (mm²).
- Ø della vite (mm).

A richiesta possono essere forniti capicorda con attacco a due o più fori.




CAPICORDA PIEGATI A 90° A10-L12

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Larghezza	21 mm
Diametro	10 mm
Diametro del foro	13,2 mm
Imballo standard	200
Imballo minimo	50
Lunghezza dell'uncino	16,5 mm
Piegatura dell'attacco	90°
M	12 mm
N	12 mm
Ø Vite mm	12 mm
Materiale (Corpo)	Rame ETP stagnato elettroliticamente
Materiale (Colletto)	Rame ETP stagnato elettroliticamente
Piegatura dell'attacco	90°

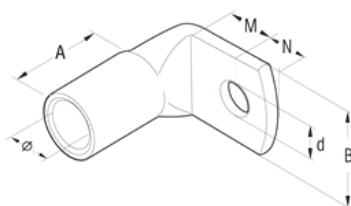

CAPICORDA PIEGATI A 90° **A10-L12**

Nomi alternativi di questo prodotto

Connettori

ENEL - ENEL 210540