

CAPICORDA PIEGATI A 90° A60-L12

per conduttori in rame

I capicorda piegati a 90° della serie A-L sono ricavati dal tubo di rame elettrolitico di sezione tale da garantire sia una buona connessione elettrica che un'adeguata resistenza alla trazione. Sono ricotti e protetti superficialmente mediante stagnatura elettrolitica. Il processo di ricottura ottimizza le caratteristiche strutturali del materiale, permette quindi una compressione più agevole e garantisce l'utilizzo del capocorda in presenza di sollecitazioni meccaniche di varia natura. Il colletto è provvisto di smusso e foro d'ispezione per una facile e corretta introduzione del conduttore; la sua lunghezza inoltre è tale da rendere agevole e preciso il posizionamento all'interno delle matrici degli utensili.

Ogni capocorda riporta incisi:

- marchio di fabbrica e numero di catalogo Cembre.
- natura e sezione del conduttore (mm²).
- Ø della vite (mm).

A richiesta possono essere forniti capicorda con attacco a due o più fori.




CAPICORDA PIEGATI A 90° A60-L12

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Larghezza	44 mm
Diametro	23,7 mm
Diametro del foro	13,2 mm
Imballo standard	20
Imballo minimo	10
Imballo minimo	10
Lunghezza dell'uncino	42 mm
Piegatura dell'attacco	90°
M	20 mm
N	14 mm
Ø Vite mm	12 mm
Materiale (Corpo)	Rame ETP stagnato elettroliticamente
Materiale (Colletto)	Rame ETP stagnato elettroliticamente
Piegatura dell'attacco	90°

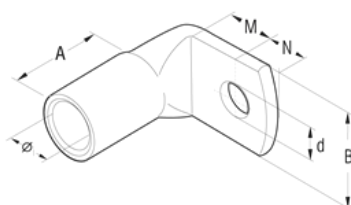

CAPICORDA PIEGATI A 90° **A60-L12**