

CAPICORDA PREISOLATI IN PA 6.6 **ANE2-U4**

con attacco a forcina per cavi in rame

Questi capicorda possono essere impiegati anche su cavi rigidi se compressi con le matrici a contenimento radiale della serie MN..RF-C.




CAPICORDA PREISOLATI IN PA 6.6 ANE2-U4

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Larghezza	9,8 mm
Lunghezza	35,1 mm
Diametro	8 mm
Diametro del foro	4,3 mm
Imballo standard	500
Imballo minimo	100
M	7,5 mm
N	7 mm
Ø Vite mm	4 mm
Forma dimensionale	Forcella
Temperatura minima di utilizzo	-20 °C
Temperatura massima di utilizzo	115 °C
Temperatura massima di utilizzo per brevi periodi	130 °C
Materiale (Corpo)	Rame ETP stagnato elettroliticamente
Materiale (Camicetta parzialmente isolante)	Poliammide PA6.6
Forma dimensionale (Attacco)	Forcella

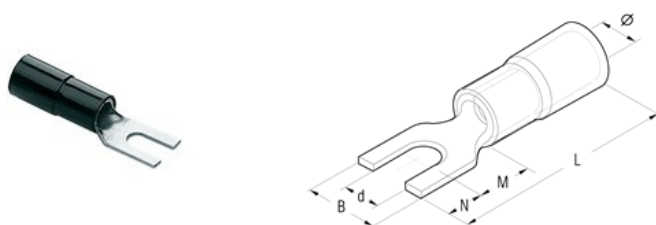

CAPICORDA PREISOLATI IN PA 6.6 **ANE2-U4**