

CONNETTORI DI DERIVAZIONE C25-C25

per conduttori in rame

I connettori della serie C sono studiati per effettuare svariati collegamenti tra i quali: derivazioni da linee aeree in conduttori nudi ed isolati, derivazioni da linee interrate in cavo, realizzazione di impianti di messa a terra.

Sono in rame elettrolitico Cu-ETP (CW004A) secondo UNI EN 13605 e ricotti.

Il processo di ricottura ottimizza le caratteristiche strutturali del materiale consentendo l'uso di ciascun connettore con un'ampia gamma di sezioni di conduttore.

Su ciascun connettore sono incisi:



- > Il marchio di fabbrica
- > Il tipo
- > la sezione del conduttore passante
- > la sezione del conduttore derivato
- > Il numero di compressioni da effettuare.
- > Il tipo di matrice da usare per la compressione.



A richiesta possono essere forniti protetti superficialmente mediante zincatura vedi [C-CST](#).

CONNETTORI DI DERIVAZIONE C25-C25

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Altezza	17 mm
Larghezza	13 mm
Lunghezza	21,4 mm
Imballo standard	300
Imballo minimo	50

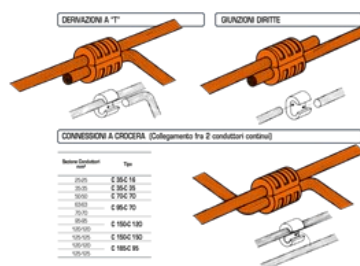

CONNETTORI DI DERIVAZIONE C25-C25

Nomi alternativi di questo prodotto

Connettori

ENEL

ENEL 262407

ENEL 275037

SNCF - SNCF 0.847.8603