

# CAPICORDA PER MEDIA TENSIONE E RETI DI TERRA **CA200R-M14**

*per corde in rame*

I capicorda della serie CA-M sono ricavati da tubo di rame elettrolitico di sezione tale da garantire sia una buona connessione elettrica che un'adeguata resistenza meccanica agli sforzi elettrodinamici; sono ricotti e protetti superficialmente mediante stagnatura elettrolitica. Sono privi del foro d'ispezione per evitare l'infiltrazione di umidità e di agenti atmosferici e quindi adatti per installazioni all'aperto.




# CAPICORDA PER MEDIA TENSIONE E RETI DI TERRA **CA200R-M14**

## *Caratteristiche tecniche*

### PROPRIETÀ

|                    |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| Larghezza          | 32,5 mm                              |
| Lunghezza          | 101 mm                               |
| Diametro           | 17 mm                                |
| Diametro del foro  | 15 mm                                |
| Imballo standard   | 15                                   |
| Imballo minimo     | 5                                    |
| M                  | 18 mm                                |
| N                  | 16 mm                                |
| Ø Vite mm          | 14 mm                                |
| Forma dimensionale | Occhiello                            |
| Materiale (Corpo)  | Rame ETP stagnato elettroliticamente |

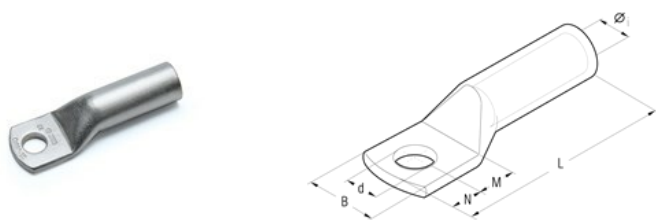

## CAPICORDA PER MEDIA TENSIONE E RETI DI TERRA **CA200R-M14**