

## CAPICORDA CA35-M12/N

*per corde in rame*

I capicorda della serie CA-M /N sono studiati per la terminazione di conduttori non isolati di bassa e media tensione. Sono ricavati da tubo di rame elettrolitico avente le stesse dimensioni dei corrispondenti giunti a piena trazione della serie PT, ricotti e protetti superficialmente mediante stagnatura elettrolitica.




# CAPICORDA CA35-M12/N

## Caratteristiche tecniche

### PROPRIETÀ

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Larghezza          | 20 mm              |
| Lunghezza          | 75 mm              |
| Diametro del foro  | 13,2 mm            |
| Imballo standard   | 150                |
| Imballo minimo     | 50                 |
| M                  | 16 mm              |
| N                  | 14 mm              |
| Ø Vite mm          | 12 mm              |
| Forma dimensionale | Capicorda          |
| Materiale (Corpo)  | Rame elettrolitico |

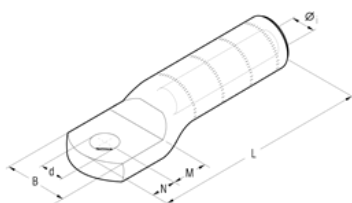

## CAPICORDA CA35-M12/N

*Nomi alternativi di questo prodotto*

Connettori

ENEL - ENEL 210573