

## CAPICORDA BIMETALLICI AL/CU CAA25-M12

*con attacco ad occhiello  
per cavi in alluminio*

I capicorda della serie CAA-M hanno il colletto in alluminio con purezza non inferiore a 99,5% e la patella di attacco in rame elettrolitico. La giunzione bimetallica realizzata mediante saldatura a frizione; la superficie interna è opportunamente protetta contro l'ossidazione mediante apposito grasso ad elevato punto di goccia. Sono studiati per la terminazione di cavi in alluminio di bassa e media tensione.




# CAPICORDA BIMETALLICI AL/CU CAA25-M12

## Caratteristiche tecniche

### PROPRIETÀ

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Larghezza             | 24 mm              |
| Lunghezza             | 87 mm              |
| Diametro              | 6,5 mm             |
| Diametro del foro     | 13 mm              |
| Imballo standard      | 90                 |
| Imballo minimo        | 3                  |
| Ø Vite mm             | 12 mm              |
| Forma dimensionale    | Occhiello          |
| Materiale (Colletto ) | Alluminio          |
| Materiale (Attacco)   | Rame elettrolitico |

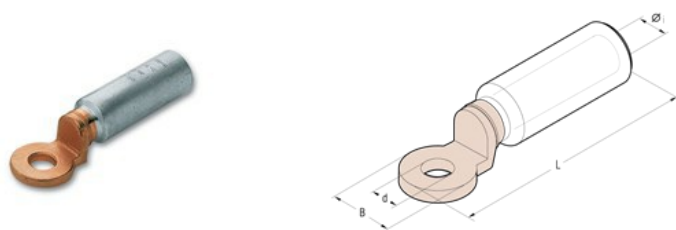

## CAPICORDA BIMETALLICI AL/CU **CAA25-M12**

*Nomi alternativi di questo prodotto*

Connettori

**ENEL - ENEL 210565**