CAPICORDA BIMETALLICI AL/CU **CAA54-M12/AN**

con attacco ad occhiello per cavi cordati in alluminio B.T.

I capicorda della serie CAA-M 12/A hanno il colletto
in alluminio con purezza
non inferiore a 99,5% e la patella di attacco in rame elettrolitico.
La giunzione bimetallica è realizzata mediante saldatura a frizione;
la superficie interna è opportunamente protetta contro l'ossidazione
mediante apposito grasso ad elevato punto di goccia.

CAPICORDA BIMETALLICI AL/CU **CAA54-M12/AN**

Caratteristiche tecniche
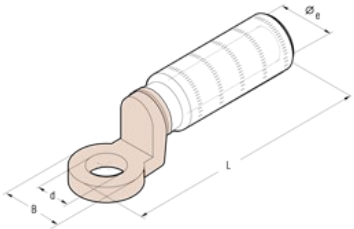
PROPRIETÀ	
Larghezza	24 mm
Lunghezza	87 mm
Diametro del foro	13 mm
Imballo standard	60
Imballo minimo	3
Ø Vite mm	12 mm
Diametro esterno	16 mm
Forma dimensionale	Occhiello
Materiale (Colletto)	Alluminio
Materiale (Attacco)	Rame elettrolitico