

TUBETTI TERMINALI PREISOLATI CONCATENATI CPKD2508

per cavi flessibili in rame

I tubetti terminali concatenati delle serie CPKD.. sono realizzati in rame elettrolitico, stagnati elettroliticamente; grazie alle loro dimensioni ridotte, si prestano ad essere utilizzati per il fissaggio dei cavi flessibili su morsetti ove lo spazio disponibile è molto limitato.



Dati tecnici:

I connettori sono realizzati in rame elettrolitico Cu DHP UNI 5649/1988 (corrispondente a: SF-Cu DIN 1787/1973 Cu/b1 NF A 51-050)

Principali dati tecnici relativi al materiale (PP) costituente le camicette isolanti:


- >RIGIDITA' DIELETTRICA (KV/mm) : 140
- >RESISTENZA SPECIFICA DI VOLUME (Ω/cm) : $>10^{16}$
- >TEMP. MASSIMA DI ESERCIZIO ($^{\circ}\text{C}$) : 110
- >DENSITA' (g/cm^3) : 0,9
- >ASSORBIMENTO d' H_2O (%) : $0,01 \div 0,03$
- >RESISTENZA A ROTTURA (N/mm^2) : $30 \div 39$

TUBETTI TERMINALI PREISOLATI CONCATENATI CPKD2508

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Colore	Blu
Larghezza	2,5 mm
Lunghezza	14 mm
Diametro	4,2 mm
Imballo standard	3.000
Lunghezza del puntale	8 mm
Privo di alogeni	sì
Temperatura minima di utilizzo	-20 °C
Temperatura massima di utilizzo	115 °C
Temperatura massima di utilizzo per brevi periodi	130 °C
Materiale (Corpo)	Rame ETP stagnato elettroliticamente
Materiale (Camicetta parzialmente isolante)	Polipropilene PP
Classe UL94	V0

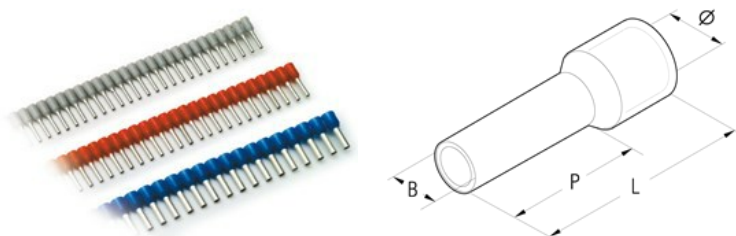

TUBETTI TERMINALI PREISOLATI CONCATENATI **CPKD2508**