

## CAPICORDA NON ISOLATI GN-M6

### *a occhio*

I capicorda della serie RN, BN, GN sono ricavati da nastro di rame ETP, ricotti e protetti superficialmente mediante stagnatura elettrolitica. Il processo di ricottura ottimizza le caratteristiche strutturali del materiale, permette quindi una compressione più agevole e garantisce l'utilizzo del capocorda in presenza di sollecitazioni meccaniche di varia natura. La zigrinatura interna del colletto migliora il contatto con il conduttore aumentando la tenuta alla trazione.




# CAPICORDA NON ISOLATI GN-M6

## Caratteristiche tecniche

### PROPRIETÀ

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Larghezza                         | 11 mm                                |
| Lunghezza                         | 23 mm                                |
| Diametro                          | 3,6 mm                               |
| Diametro del foro                 | 6,4 mm                               |
| Imballo standard                  | 2.500                                |
| Imballo minimo                    | 100                                  |
| M                                 | 11,1 mm                              |
| N                                 | 5,5 mm                               |
| Ø Vite mm                         | 6 mm                                 |
| Diametro massimo del cavo spelato | 3,6 mm                               |
| Forma dimensionale                | Occhiello                            |
| Materiale (Corpo)                 | Rame ETP stagnato elettroliticamente |
| Materiale (Colletto )             | Rame ETP stagnato elettroliticamente |

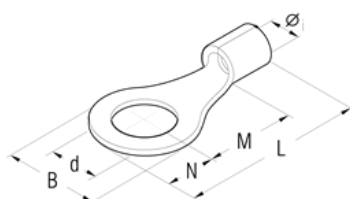

## CAPICORDA NON ISOLATI GN-M6