


## TUBETTI SEGNACAVO E GUAINA TERMORESTRINGENTE H2-190-WH3-100

*Termorestringenti stampabili HIGH GRADE, rapporto di restringimento 2:1.*

*Disponibili su rotolo, guaina a ladder e continua.*

La guaina termorestringente segnacavo H2, è utilizzata per la siglatura di cavi e tubi di vario genere. Ottima per ridurre al minimo gli ingombri sul cavo e per la leggibilità e resistenza della marcatura. Ideale per applicazioni dove le caratteristiche di sicurezza sono particolarmente critiche. Il materiale privo di alogeni, riandante alla fiamma, unito alla bassa emissione di fumi rende questo prodotto ideale per l'utilizzo in ambienti chiusi come gallerie e passaggi sotterranei, installazioni ferroviarie, marine e industriali.



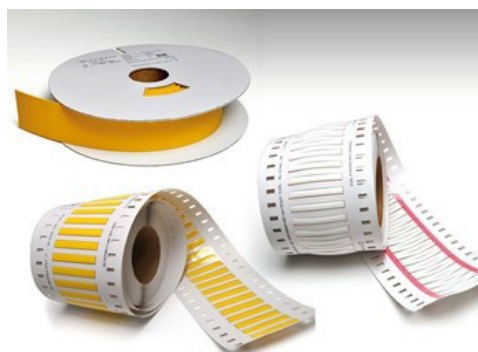


# TUBETTI SEGNACAVO E GUAINA TERMORESTRINGENTE H2-190-WH3-100

## Caratteristiche tecniche

### PROPRIETÀ

Colore	Bianco
Lunghezza	100000 mm
Diametro esterno minimo	11 mm
Diametro esterno massimo	17 mm
Diametro pre-restringimento	19,1 mm
Sezione minima	35 mm <sup>2</sup>
Sezione Nominale	50 mm <sup>2</sup>
Imballo standard	1
SWcode	7060
Stampabile fronte/retro	sì
Materiale	Poliolfina reticolata
Materiale	Poliolfina reticolata
Privo di alogeni	sì
Rapporto di restringimento	2:1
Temperatura minima per il restringimento	90 °C
Temperatura minima di utilizzo	-40 °C
Temperatura massima di utilizzo	105 °C
Diametro esterno minimo	11 mm
Diametro esterno massimo	17 mm
Sezione minima	35 mm <sup>2</sup>
Sezione Nominale	50 mm <sup>2</sup>

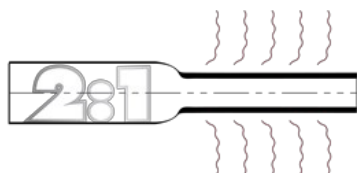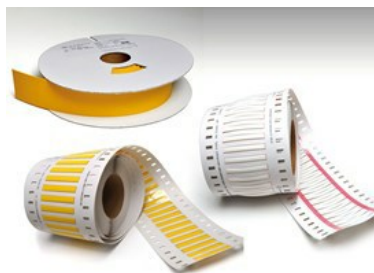

# TUBETTI SEGNACAVO E GUAINA TERMORESTRINGENTE **H2-190-WH3-100**

*Prodotti usati per la stampa*

Inchiostro

**NASTRI MONOCROMATICI TRR-055 - TRR-055 842121**