

## TUBETTI SEGNACAVO E GUAINA TERMORESTRINGENTE H2-508-50-WH1

*Termorestringenti stampabili HIGH GRADE, rapporto di restringimento 2:1.*

*Disponibili su rotolo, guaina a ladder e continua.*

La guaina termorestringente segnacavo H2, è utilizzata per la siglatura di cavi e tubi di vario genere. Ottima per ridurre al minimo gli ingombri sul cavo e per la leggibilità e resistenza della marcatura. Ideale per applicazioni dove le caratteristiche di sicurezza sono particolarmente critiche. Il materiale privo di alogeni, riandante alla fiamma, unito alla bassa emissione di fumi rende questo prodotto ideale per l'utilizzo in ambienti chiusi come gallerie e passaggi sotterranei, installazioni ferroviarie, marine e industriali.




# TUBETTI SEGNACAVO E GUAINA TERMORESTRINGENTE H2-508-50-WH1

## Caratteristiche tecniche

### PROPRIETÀ

|                                          |                        |
|------------------------------------------|------------------------|
| Colore                                   | Bianco                 |
| Lunghezza                                | 50 mm                  |
| Quantità per scheda                      | 1                      |
| Diametro esterno minimo                  | 23 mm                  |
| Diametro esterno massimo                 | 48 mm                  |
| Diametro pre-restringimento              | 50,8 mm                |
| Sezione minima                           | 120 mm <sup>2</sup>    |
| Sezione Nominale                         | 240 mm <sup>2</sup>    |
| Imballo standard                         | 100                    |
| SWcode                                   | 4894                   |
| Prefustellato                            | sì                     |
| Stampabile fronte/retro                  | no                     |
| Materiale                                | Poliolefina reticolata |
| Materiale                                | Poliolefina reticolata |
| Privo di alogeni                         | sì                     |
| Rapporto di restringimento               | 2:1                    |
| Temperatura minima per il restringimento | 90 °C                  |
| Temperatura minima di utilizzo           | -40 °C                 |
| Temperatura massima di utilizzo          | 105 °C                 |
| Diametro esterno minimo                  | 23 mm                  |
| Diametro esterno massimo                 | 48 mm                  |
| Sezione minima                           | 240 mm <sup>2</sup>    |
| Sezione Nominale                         | 400 mm <sup>2</sup>    |

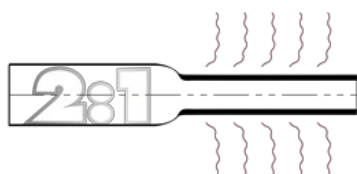

# TUBETTI SEGNACAVO E GUAINA TERMORESTRINGENTE **H2-508-50-WH1**

*Prodotti usati per la stampa*

Inchiostro

**NASTRI MONOCROMATICI TRR-055 - TRR-055 842121**