


## TUBETTI SEGNACAVO E GUAINA TERMORESTRINGENTE **H2-64-WH3**

*Termorestringenti stampabili HIGH GRADE, rapporto di restringimento 2:1.*

*Disponibili su rotolo, guaina a ladder e continua.*

La guaina termorestringente segnacavo H2, è utilizzata per la siglatura di cavi e tubi di vario genere. Ottima per ridurre al minimo gli ingombri sul cavo e per la leggibilità e resistenza della marcatura. Ideale per applicazioni dove le caratteristiche di sicurezza sono particolarmente critiche. Il materiale privo di alogeni, riandante alla fiamma, unito alla bassa emissione di fumi rende questo prodotto ideale per l'utilizzo in ambienti chiusi come gallerie e passaggi sotterranei, installazioni ferroviarie, marine e industriali.




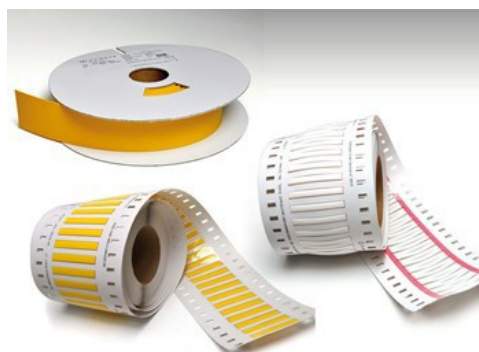


# TUBETTI SEGNACAVO E GUAINA TERMORESTRINGENTE H2-64-WH3

## *Caratteristiche tecniche*

### PROPRIETÀ

|                                          |                         |
|------------------------------------------|-------------------------|
| Colore                                   | Bianco                  |
| Lunghezza                                | 20000 mm                |
| Diametro esterno minimo                  | 4,2 mm                  |
| Diametro esterno massimo                 | 5,8 mm                  |
| Diametro pre-restringimento              | 6,4 mm                  |
| Sezione minima                           | 4 mm <sup>2</sup>       |
| Sezione Nominale                         | 6 mm <sup>2</sup>       |
| Imballo standard                         | 1                       |
| SWcode                                   | 7030                    |
| Stampabile fronte/retro                  | sì                      |
| Materiale                                | Poliiolefina reticolata |
| Materiale                                | Poliiolefina reticolata |
| Privo di alogeni                         | sì                      |
| Rapporto di restringimento               | 2:1                     |
| Temperatura minima per il restringimento | 90 °C                   |
| Temperatura minima di utilizzo           | -40 °C                  |
| Temperatura massima di utilizzo          | 105 °C                  |
| Diametro esterno minimo                  | 4,2 mm                  |
| Diametro esterno massimo                 | 5,8 mm                  |
| Sezione minima                           | 4 mm <sup>2</sup>       |
| Sezione Nominale                         | 6 mm <sup>2</sup>       |

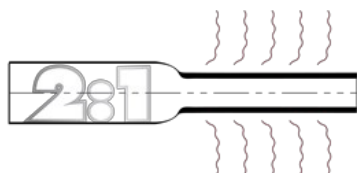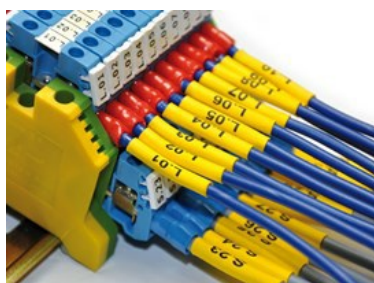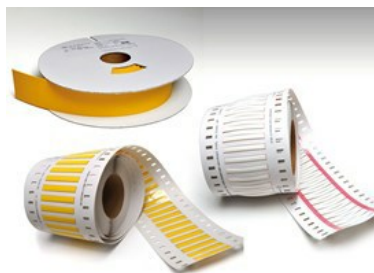

# TUBETTI SEGNACAVO E GUAINA TERMORESTRINGENTE **H2-64-WH3**

*Prodotti usati per la stampa*

Inchiostro

**NASTRI MONOCROMATICI TRR-055 - TRR-055 842121**