

TUBETTI TERMINALI NON ISOLATI KE2508ST

per conduttori flessibili in rame

I tubetti terminali della serie KE sono realizzati in rame elettrolitico e stagnati elettroliticamente; per le loro ridotte dimensioni, si prestano ad essere utilizzati per il fissaggio di conduttori flessibili su morsetti ove lo spazio disponibile è molto limitato.




TUBETTI TERMINALI NON ISOLATI KE2508ST

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Lunghezza	8 mm
Diametro	2,2 mm
Imballo standard	20.000
Imballo minimo	500
Diametro massimo del cavo spelato	3,4 mm
Materiale (Corpo)	Rame ETP stagnato elettroliticamente

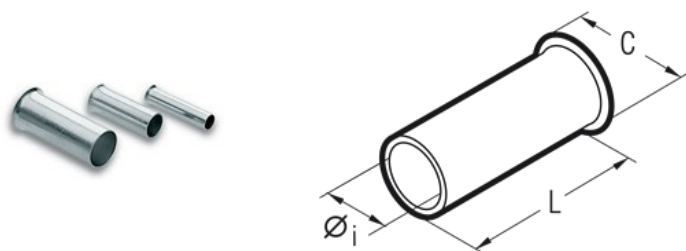

TUBETTI TERMINALI NON ISOLATI **KE2508ST**