

# TUBETTI TERMINALI NON ISOLATI KE410ST

*per conduttori flessibili in rame*

I tubetti terminali della serie KE sono realizzati in rame elettrolitico e stagnati elettroliticamente; per le loro ridotte dimensioni, si prestano ad essere utilizzati per il fissaggio di conduttori flessibili su morsetti ove lo spazio disponibile è molto limitato.




# TUBETTI TERMINALI NON ISOLATI KE410ST

## *Caratteristiche tecniche*

### PROPRIETÀ

Lunghezza	10 mm
Diametro	2,8 mm
Imballo standard	12.500
Imballo minimo	500
Diametro massimo del cavo spelato	4 mm
Materiale (Corpo)	Rame ETP stagnato elettroliticamente

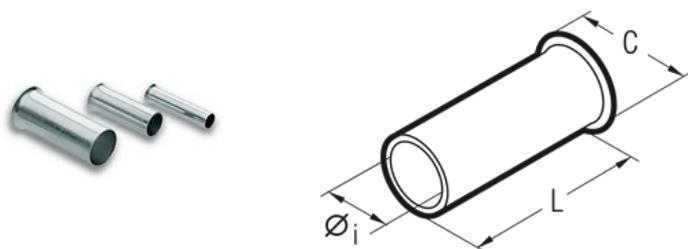

---

## TUBETTI TERMINALI NON ISOLATI KE410ST