

GIUNTI TESTA-TESTA L1-M

per conduttori in rame

I connettori della serie L-M sono studiati per la giunzione di cavi di bassa tensione. Sono ricavati da tubo di rame elettrolitico delle stesse dimensioni di quello usato per i capicorda della serie A-M; sono ricotti e protetti superficialmente mediante stagnatura elettrolitica. Sono dotati di smusso ad entrambe le estremità e di uno "stop" nella zona centrale per una facile e corretta introduzione del conduttore.




GIUNTI TESTA-TESTA L1-M

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Lunghezza	22 mm
Diametro	3,6 mm
Imballo standard	2.000
Imballo minimo	100
Diametro massimo del cavo spelato	3,6 mm
Materiale (Corpo)	Rame ETP stagnato elettroliticamente
Materiale (Colletto)	Rame ETP stagnato elettroliticamente

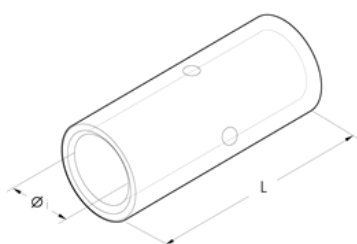

GIUNTI TESTA-TESTA L1-M

Prodotti correlati

Utensili

TESTA OLEODINAMICA PER LA COMPRESSIONE RHM50 - RHM50

Utensili meccanici da compressione CRIMPSTAR - HN1

UTENSILE OLEODINAMICO A BATTERIA PER LA COMPRESSIONE B15MD - B15MD

UTENSILI MECCANICI TN

TN70

TN71