


## TUBETTI SEGNACAVO E GUAINA TERMORESTRINGENTE **M3-24-25-WH2**

*Termorestringenti stampabili MEDIUM GRADE, rapporto di restringimento 3:1.*

*Disponibili su rotolo, guaina a ledder e continua.*

I tubetti termorestringenti segnacavo M3, sono utilizzati per la siglatura di cavi, guaine e tubi di vario genere.  
Ottimi per ridurre al minimo gli ingombri sul cavo e per la leggibilità e resistenza della marcatura.  
Grazie al rapporto di restringimento 3:1 coprono una ampio range di diametri di cavo.  
Il materiale è altamente ignifugo ed è adatto per diversi usi industriali.

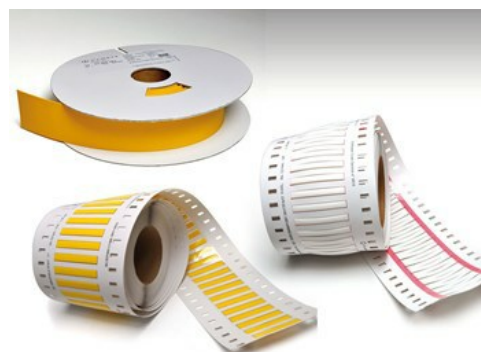

# TUBETTI SEGNACAVO E GUAINA TERMORESTRINGENTE M3-24-25-WH2

## Caratteristiche tecniche

### PROPRIETÀ

Colore	Bianco
Lunghezza	25 mm
Quantità per scheda	2
Diametro esterno minimo	1 mm
Diametro esterno massimo	2,2 mm
Diametro pre-restringimento	2,4 mm
Sezione minima	0,25 mm <sup>2</sup>
Sezione Nominale	0,5 mm <sup>2</sup>
Imballo standard	2.000
SWcode	4802
Materiale	Poliiolefina reticolata
Temperatura minima di utilizzo	-55 °C
Temperatura massima di utilizzo	135 °C
Rapporto di restringimento	3:1
Temperatura minima per il restringimento	90 °C
Materiale	Poliiolefina reticolata
Diametro esterno minimo	1 mm
Diametro esterno massimo	2,2 mm
Sezione minima	0,25 mm <sup>2</sup>
Sezione Nominale	0,5 mm <sup>2</sup>
Stampabile fronte/retro	sì

