

TUBETTI SEGNACAVO E GUAINA TERMORESTRINGENTE **M3-32-50-YE2**

Termorestringenti stampabili MEDIUM GRADE, rapporto di restringimento 3:1.


Disponibili su rotolo, guaina a ledder e continua.

I tubetti termorestringenti segnacavo M3, sono utilizzati per la siglatura di cavi, guaine e tubi di vario genere.

Ottimi per ridurre al minimo gli ingombri sul cavo e per la leggibilità e resistenza della marcatura.

Grazie al rapporto di restringimento 3:1 coprono una ampio range di diametri di cavo.

Il materiale è altamente ignifugo ed è adatto per diversi usi industriali.

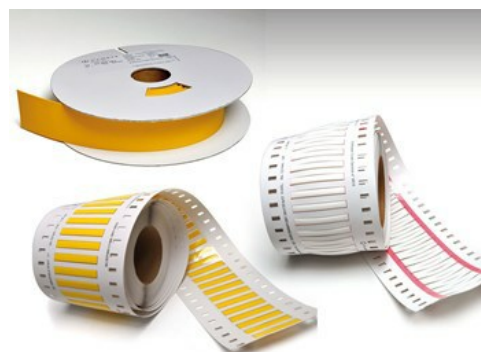

TUBETTI SEGNACAVO E GUAINA TERMORESTRINGENTE **M3-32-50-YE2**

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Colore	Giallo
Lunghezza	50 mm
Quantità per scheda	1
Diametro esterno minimo	1,2 mm
Diametro esterno massimo	2,8 mm
Diametro pre-restringimento	3,2 mm
Sezione minima	0,25 mm ²
Sezione Nominale	1 mm ²
Imballo standard	1.000
SWcode	4814
Materiale	Poliiolefina reticolata
Temperatura minima di utilizzo	-55 °C
Temperatura massima di utilizzo	135 °C
Rapporto di restringimento	3:1
Temperatura minima per il restringimento	90 °C
Materiale	Poliiolefina reticolata
Diametro esterno minimo	1,2 mm
Diametro esterno massimo	2,8 mm
Sezione minima	0,25 mm ²
Sezione Nominale	1 mm ²
Stampabile fronte/retro	sì

