

## TUBETTI SEGNACAVO E GUAINA TERMORESTRINGENTE **M3-48-25-YE1**

*Termorestringenti stampabili MEDIUM GRADE, rapporto di restringimento 3:1.*


*Disponibili su rotolo, guaina a ledler e continua.*

I tubetti termorestringenti segnacavo M3, sono utilizzati per la siglatura di cavi, guaine e tubi di vario genere.

Ottimi per ridurre al minimo gli ingombri sul cavo e per la leggibilità e resistenza della marcatura.

Grazie al rapporto di restringimento 3:1 coprono una ampio range di diametri di cavo.

Il materiale è altamente ignifugo ed è adatto per diversi usi industriali.

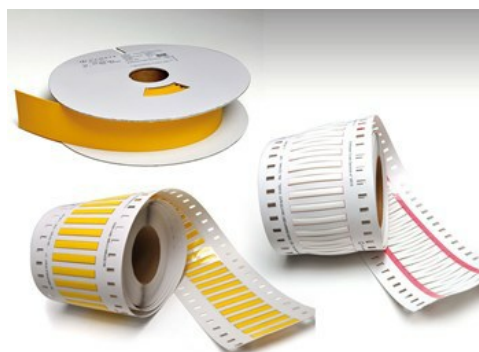

# TUBETTI SEGNACAVO E GUAINA TERMORESTRINGENTE **M3-48-25-YE1**

## *Caratteristiche tecniche*

### PROPRIETÀ

Colore	Giallo
Lunghezza	25 mm
Quantità per scheda	2
Diametro esterno minimo	1,8 mm
Diametro esterno massimo	4,2 mm
Diametro pre-restringimento	4,8 mm
Sezione minima	0,5 mm <sup>2</sup>
Sezione Nominale	2,5 mm <sup>2</sup>
Imballo standard	2.000
SWcode	4822
Prefustellato	sì
Stampabile fronte/retro	no
Materiale	Poliolfina reticolata
Temperatura minima di utilizzo	-55 °C
Temperatura massima di utilizzo	135 °C
Rapporto di restringimento	3:1
Temperatura minima per il restringimento	90 °C
Materiale	Poliolfina reticolata
Diametro esterno minimo	1,8 mm
Diametro esterno massimo	4,2 mm
Sezione minima	0,5 mm <sup>2</sup>
Sezione Nominale	2,5 mm <sup>2</sup>

