

TUBETTI SEGNACAVO E GUAINA TERMORESTRINGENTE **M3-48-50-YE1**

Termorestringenti stampabili MEDIUM GRADE, rapporto di restringimento 3:1.


Disponibili su rotolo, guaina a ledder e continua.

I tubetti termorestringenti segnacavo M3, sono utilizzati per la siglatura di cavi, guaine e tubi di vario genere.

Ottimi per ridurre al minimo gli ingombri sul cavo e per la leggibilità e resistenza della marcatura.

Grazie al rapporto di restringimento 3:1 coprono una ampio range di diametri di cavo.

Il materiale è altamente ignifugo ed è adatto per diversi usi industriali.

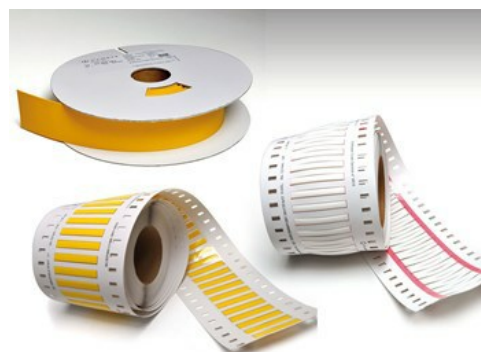

TUBETTI SEGNACAVO E GUAINA TERMORESTRINGENTE **M3-48-50-YE1**

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Colore	Giallo
Lunghezza	50 mm
Quantità per scheda	1
Diametro esterno minimo	1,8 mm
Diametro esterno massimo	4,2 mm
Diametro pre-restringimento	4,8 mm
Sezione minima	0,5 mm ²
Sezione Nominale	2,5 mm ²
Imballo standard	1.000
SWcode	4824
Prefustellato	sì
Stampabile fronte/retro	no
Materiale	Poliolefina reticolata
Temperatura minima di utilizzo	-55 °C
Temperatura massima di utilizzo	135 °C
Rapporto di restringimento	3:1
Temperatura minima per il restringimento	90 °C
Materiale	Poliolefina reticolata
Diametro esterno minimo	1,8 mm
Diametro esterno massimo	4,2 mm
Sezione minima	0,5 mm ²
Sezione Nominale	2,5 mm ²

