


## TUBETTI SEGNACAVO E GUAINA TERMORESTRINGENTE **M3-48-50-YE2**

*Termorestringenti stampabili MEDIUM GRADE, rapporto di restringimento 3:1.*

*Disponibili su rotolo, guaina a ledder e continua.*

I tubetti termorestringenti segnacavo M3, sono utilizzati per la siglatura di cavi, guaine e tubi di vario genere.  
Ottimi per ridurre al minimo gli ingombri sul cavo e per la leggibilità e resistenza della marcatura.  
Grazie al rapporto di restringimento 3:1 coprono una ampio range di diametri di cavo.  
Il materiale è altamente ignifugo ed è adatto per diversi usi industriali.

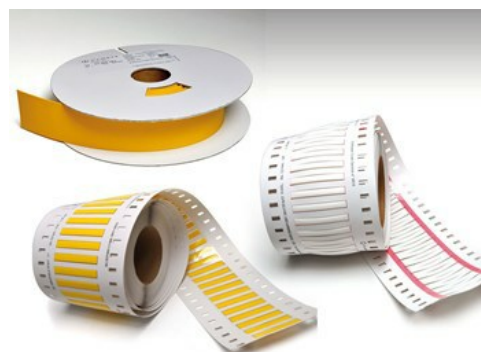

# TUBETTI SEGNACAVO E GUAINA TERMORESTRINGENTE **M3-48-50-YE2**

## *Caratteristiche tecniche*

### PROPRIETÀ

Colore	Giallo
Lunghezza	50 mm
Quantità per scheda	1
Diametro esterno minimo	1,8 mm
Diametro esterno massimo	4,2 mm
Diametro pre-restringimento	4,8 mm
Sezione minima	0,5 mm <sup>2</sup>
Sezione Nominale	2,5 mm <sup>2</sup>
Imballo standard	1.000
Stampabile fronte/retro	sì
SWcode	4824
Materiale	Poliiolefina reticolata
Temperatura minima di utilizzo	-55 °C
Temperatura massima di utilizzo	135 °C
Rapporto di restringimento	3:1
Temperatura minima per il restringimento	90 °C
Materiale	Poliiolefina reticolata
Diametro esterno minimo	1,8 mm
Diametro esterno massimo	4,2 mm
Sezione minima	0,5 mm <sup>2</sup>
Sezione Nominale	2,5 mm <sup>2</sup>

