

## TUBETTI SEGNACAVO E GUAINA TERMORESTRINGENTE **M3-64-50-YE2**

*Termorestringenti stampabili MEDIUM GRADE, rapporto di restringimento 3:1.*


*Disponibili su rotolo, guaina a ledger e continua.*

I tubetti termorestringenti segnacavo M3, sono utilizzati per la siglatura di cavi, guaine e tubi di vario genere.

Ottimi per ridurre al minimo gli ingombri sul cavo e per la leggibilità e resistenza della marcatura.

Grazie al rapporto di restringimento 3:1 coprono una ampio range di diametri di cavo.

Il materiale è altamente ignifugo ed è adatto per diversi usi industriali.

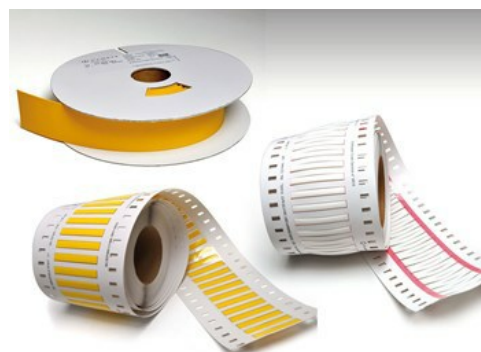

# TUBETTI SEGNACAVO E GUAINA TERMORESTRINGENTE **M3-64-50-YE2**

## *Caratteristiche tecniche*

### PROPRIETÀ

Colore	Giallo
Lunghezza	50 mm
Quantità per scheda	1
Diametro esterno minimo	2,5 mm
Diametro esterno massimo	5,8 mm
Diametro pre-restringimento	6,4 mm
Sezione minima	1 mm <sup>2</sup>
Sezione Nominale	6 mm <sup>2</sup>
Imballo standard	1.000
Stampabile fronte/retro	sì
SWcode	4834
Materiale	Poliiolefina reticolata
Temperatura minima di utilizzo	-55 °C
Temperatura massima di utilizzo	135 °C
Rapporto di restringimento	3:1
Temperatura minima per il restringimento	90 °C
Materiale	Poliiolefina reticolata
Diametro esterno minimo	2,5 mm
Diametro esterno massimo	5,8 mm
Sezione minima	1 mm <sup>2</sup>
Sezione Nominale	6 mm <sup>2</sup>

