

GIUNTI DI RIDUZIONE MULTITENSIONE MTMA500-300-GC

per cavi in alluminio o rame

I giunti della serie MTMA-GC sono ricavati da barra tonda di alluminio con purezza non inferiore a 99,5%. La superficie interna è opportunamente protetta contro l'ossidazione mediante apposito grasso ad elevato punto di goccia. Il diaframma centrale è stagno per evitare la migrazione di miscela nella giunzione di cavi in carta impregnata con cavi ad isolamento solido qualora lungo il percorso vi fossero forti dislivelli. Sono studiati per la giunzione di cavi in alluminio di bassa e media tensione. Nella confezione è compreso il compound necessario per il riempimento degli alveoli di punzonatura.




GIUNTI DI RIDUZIONE MULTITENSIONE MTMA500-300-GC

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Lunghezza	218,5 mm
Diametro	29,1 mm
Imballo standard	12
Imballo minimo	3
Diametro massimo del cavo spelato	29,1 mm
Diametro massimo del cavo spelato (lato B)	23,3 mm
Forma dimensionale	Giunto
Materiale (Corpo)	Alluminio

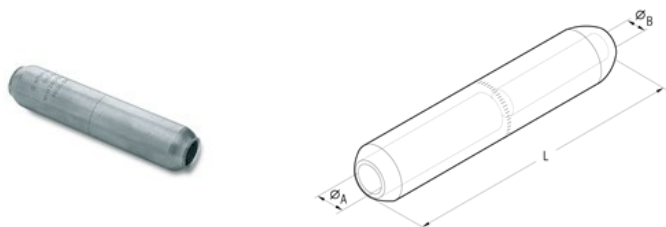

GIUNTI DI RIDUZIONE MULTITENSIONE **MTMA500-300-GC**

Prodotti correlati

Utensili

TESTA OLEODINAMICA PER LA COMPRESSIONE ECW-H3D - ECW-H3D

TESTA OLEODINAMICA PER LA COMPRESSIONE RHU230-630 - RHU230-630