

GIUNTI DI RIDUZIONE MULTITENSIONE **MTMAD300-95-GC**

per cavi in alluminio o rame

I giunti della serie MTMA-GC sono ricavati da barra tonda di alluminio con purezza non inferiore a 99,5%. La superficie interna è opportunamente protetta contro l'ossidazione mediante apposito grasso ad elevato punto di goccia. Il diaframma centrale è stagno per evitare la migrazione di miscela nella giunzione di cavi in carta impregnata con cavi ad isolamento solido qualora lungo il percorso vi fossero forti dislivelli. Sono studiati per la giunzione di cavi in alluminio di bassa e media tensione. Nella confezione è compreso il compound necessario per il riempimento degli alveoli di punzonatura.




GIUNTI DI RIDUZIONE MULTITENSIONE MTMAD300-95-GC

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Lunghezza	144,5 mm
Diametro	22,5 mm
Imballo standard	15
Imballo minimo	3
Diametro massimo del cavo spelato	22,5 mm
Diametro massimo del cavo spelato (lato B)	12,5 mm
Forma dimensionale	Giunto
Materiale (Corpo)	Alluminio

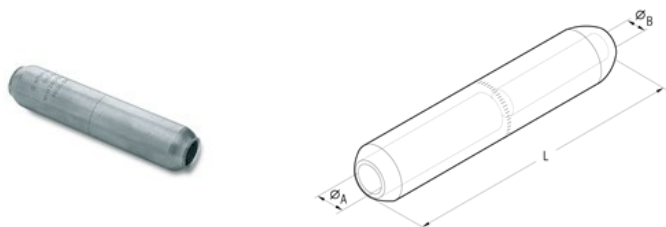

GIUNTI DI RIDUZIONE MULTITENSIONE **MTMAD300-95-GC**

Prodotti correlati

Utensili

TESTA OLEODINAMICA PER LA COMPRESSIONE ECW-H3D - ECW-H3D

TESTA OLEODINAMICA PER LA COMPRESSIONE RHU131-C - RHU131-C

UTENSILE OLEODINAMICO PER LA COMPRESSIONE HT120 - HT120

UTENSILE OLEODINAMICO PER LA COMPRESSIONE HT131-UC - HT131-UC

Testa oleodinamica per la compressione RHC131 - RHC131

TESTA OLEODINAMICA PER LA COMPRESSIONE RHU230-630 - RHU230-630

UTENSILE OLEODINAMICO PER LA COMPRESSIONE HT131-C - HT131-C