


## CAPICORDA AD INNESTO MASCHIO RINFORZATI **RKF-M608**

*per cavi in rame, totalmente rinforzati con camicetta in rame  
parzialmente in PA6.6*

Ricavati da nastro di ottone.  
Stagnati elettroliticamente.  
Tubetto di rinforzo in rame con introduzione facilitata




# CAPICORDA AD INNESTO MASCHIO RINFORZATI RKF-M608

## Caratteristiche tecniche

### PROPRIETÀ

Colore	Rosso
Larghezza	6,35 mm
Imballo standard	3.000
Imballo minimo	100
Altezza dell'uncino	0,8 mm
Forma dimensionale	Innesto maschio
Temperatura minima di utilizzo	-20 °C
Temperatura massima di utilizzo	105 °C
Temperatura massima di utilizzo per brevi periodi	110 °C
Privo di alogeni	si
Introduzione facilitata	si
Forma dimensionale	Innesto maschio
Materiale (Corpo)	Ottone stagnato elettroliticamente
Materiale (Rinforzo parziale)	Rame ETP stagnato elettroliticamente
Materiale (Camicetta parzialmente isolante)	Poliammide PA6.6

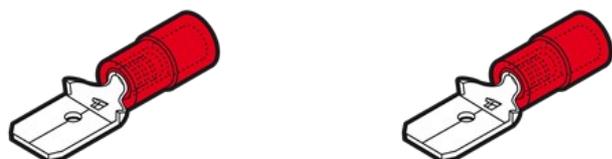

# CAPICORDA AD INNESTO MASCHIO RINFORZATI **RKF-M608**