

CAPICORDA NON ISOLATI S1.5-M3

occhielli

I capicorda della serie S sono ricavati da nastro di rame ETP, con colletto brasato, ricotti e protetti superficialmente mediante stagnatura elettrolitica. Il processo di ricottura ottimizza le caratteristiche strutturali del materiale, permette quindi una compressione più agevole e garantisce il conduttore aumentando la tenuta alla trazione.




CAPICORDA NON ISOLATI S1.5-M3

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Larghezza	5,6 mm
Lunghezza	11,5 mm
Diametro	1,8 mm
Diametro del foro	3,2 mm
Imballo standard	7.000
Imballo minimo	100
M	4,5 mm
N	2,8 mm
Ø Vite mm	3 mm
Materiale (Corpo)	Rame ETP stagnato elettroliticamente
Materiale (Colletto)	Rame ETP stagnato elettroliticamente
Forma dimensionale	Occhiello
Materiale (Corpo)	Rame ETP stagnato elettroliticamente
Materiale (Colletto)	Rame ETP stagnato elettroliticamente

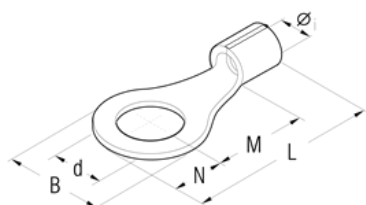

CAPICORDA NON ISOLATI S1.5-M3